



БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Светодиодные накладные светильники

AL5220

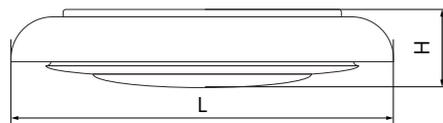


Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Brilliant».
Драйвер внутри.




НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 КР<5% 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29768	AL5220	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	760 x 145	2

AL5230



Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Brilliant».
Драйвер внутри.



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 КР<5% 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29769	AL5230	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	500 x 110	4

AL5001



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ КР<5% ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29634	AL5001	36	2900	4000	белый	нет	450 x 73	6
29520		60	5000				495 x 73	