


УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Консольные светильники


SP2918 / SP2919 / SP2920 / SP2921 / SP2922 / SP2923 / SP2924

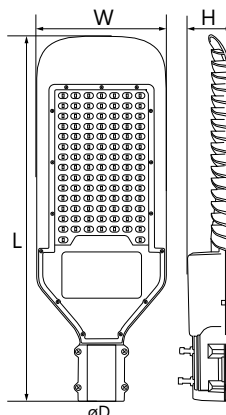

Способ крепления для монтажа: на столб  
Материал корпуса: алюминий

Арт. 32214, 32215,  
32216, 32573, 32574,  
32276, 32277, 32213.


Арт. 32575




НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz    СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65    -40/+55    1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ    СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ    ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, mm	Монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32213	SP2921	30	30*SMD3535	3000	6400	300 x 130 x 50	40-50	серый	15
32276	SP2922	50	50*SMD3535	5000	3000	360 x 160 x 70	55-65		10
32214					6400				
32215	SP2923	80	50*SMD3535	8000	6400	360 x 160 x 70	55-65		4
32277	SP2924	100	100*SMD3535	10000	3000	480 x 180 x 70	55-65		
32216					6400				
32573	SP2918	120	100*SMD3535	12000	6400	480 x 180 x 70	55-65		
32574	SP2919	150	150*SMD3535	15000	6400	600 x 200 x 70	55-65		
32575	SP2920	200	200*SMD3535	20000	6400	740 x 275 x 85	65		2

SP3031 / SP3032 / SP3033

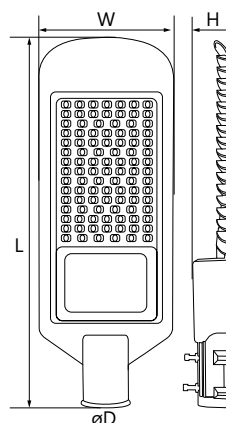

Болты в комплекте  
Способ крепления: на столб  
Материал корпуса: алюминий



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz    СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65    -40/+80    1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ    СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ    ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, mm	Монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32576	SP3031	30	30×SMD3535	3000	6400	355 x 132 x 62	40	черный	15
32577	SP3032	50	50×SMD3535	5000		385 x 150 x 62			10
32578	SP3033	100	100×SMD3535	10000		550 x 200 x 85			60