

Комбинированный облучатель

Бактерицидный
Настенный

ECOCLASS OBN



Области применения

- Офисные помещения, включая переговорные
- Магазины
- Объекты гостеприимства
- Технические помещения
- Reception
- Входные зоны

Облучатель
Бактерицидный
Настенный

ECOCLASS
OBN



Обзор продукта

Облучатель Бактерицидный Настенный

ECOCCLASS OBN



+ Модели

490
мм

2x15
Вт

945
мм

2x30
Вт



+ Преимущества

2
режи
ма

2 x T8
UVC

ЭПРА

3
года

ECO CLASS OBN

Облучатель Бактерицидный Настенный

ECOCCLASS OBN



2

2 x 15 или 2 x 30 Вт

Укомплектован ЭПРА и
УФ лампами TIBERA
UVC

0,95



2

2 Режимы работы:

- Обе лампы ВКЛ
- ТОЛЬКО экранированная лампа ВКЛ

Раздельное
включение
УФ ламп

UVC

КОМБИНИРОВАННЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ

Модель	Код заказа	Габариты	Гарантия
ECO OBN 500 UVC 2X15W WT W K	4058075533707	490 x 55 x 155	3 г
ECO OBN 1000 UVC 2X30W WT W K	4058075533745	945 x 55 x 155	3 г

**ОБЛУЧАТЕЛЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ**

**ДОСТУП К УПРАВЛЕНИЮ ОБЛУЧАТЕЛЕМ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОГРАНИЧЕН**



КОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ECO OBN 500 UVC 2X15W WT W K	ECO OBN 1000 UVC 2X30W WT W K
Источник УФ-излучения	2 x 15 Вт T8 TIBERA UVC G13	2 x 30 Вт T8 TIBERA UVC G13
Габариты, мм	490 x 55 x 155	945 x 55 x 155
Вес, г	2 050	3 250
Мощность UV-C излучения ламп	2 x 5,1 Вт	2 x 12,6 Вт
Ток I _{вх} , А	0,15	0,3
Включение ламп	Раздельное	
Тип ПРА	электронный, коэф. мощности ≥ 0,95	
Напряжение питания	220 – 240 В, 50 – 60 Гц	
Монтаж	Накладной настенный	
Диапазон рабочих Т	+ 10 .. + 40 °С	
Рекомендованная высота установки, м	> 2,5	
Пылевлагозащита, класс электробезопасности	IP20; I	

**Облучатель
Бактерицидный
Настенный**

**ECOCCLASS
OBN**



**Облучатель
Бактерицидный
Настенный**


комбинированный

**ECOCCLASS
OBN**

МОНТАЖ. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Облучатель
Бактерицидный
Настенный

ECOCCLASS OBN

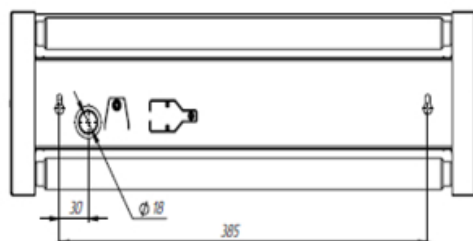

1. Подключить к сети питания
2. Закрепить на несущей поверхности
3. Зафиксировать экран



Указаны установочные размеры ECO OBN 500

СПАСИБО