

# SEN15

## Накладной датчик SEN15

Датчик движения SEN15 отличается компактными размерами, может использоваться как в закрытых помещениях, так и на улице благодаря высокой степени защиты IP44. Датчик монтируется на стену, зона обнаружения может быть откорректирована с помощью поворотного механизма с двумя осями вращения. Имеется возможность регулировать освещенность и время задержки.



Дом



Гараж



Офис




Производство



Улица

Рекомендуемое место установки

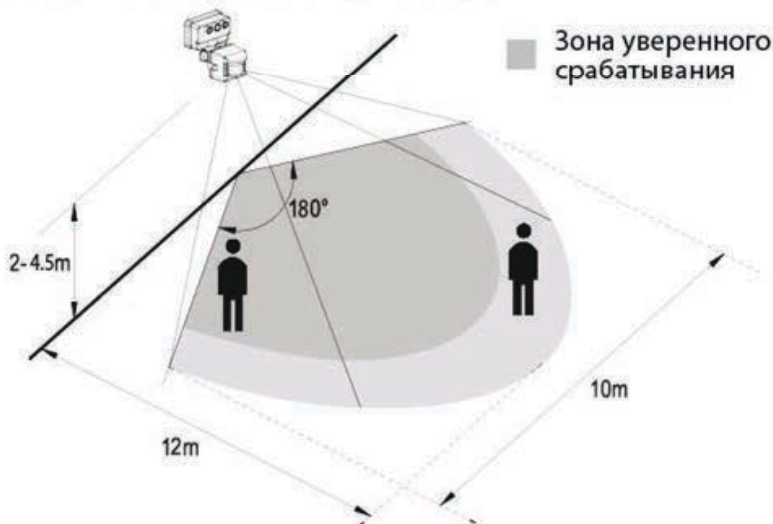

Угол охвата:

**120°**

Максимальная дальность действия:

**до 12м**

Рекомендуемая высота монтажа:

**2-4,5м**

Диапазон освещенности:

**от 10 до 2000 люкс**

Нагрузка активная/смешанная:

**1200/500W**


Время задержки:

**5Sec.~10Min.**


Источник питания 230V 50-60 Hz  
Потребляемая мощность: 0,1-0,45 W  
Рабочий диапазон: -10°..+40°С  
Допустимая влажность: <93%

Для заказа	<b>SEN15</b>
Art.number	22003/22004



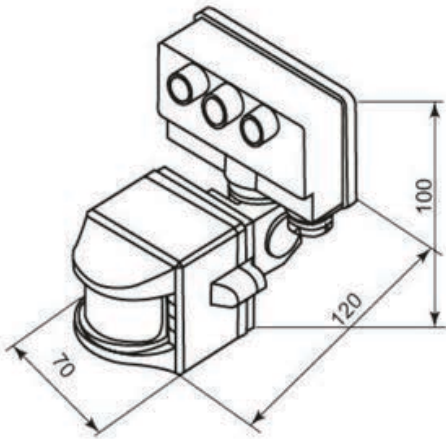

Электрическая схема подключения

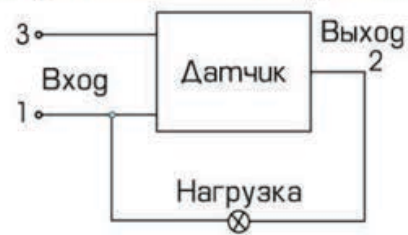

Монтаж датчика

