



Возможность последовательного подключения – нет

Источник питания – 230V

Наличие контроллера – нет

Класс защиты от поражения электрическим током – 2

Цвет шнура – прозрачный

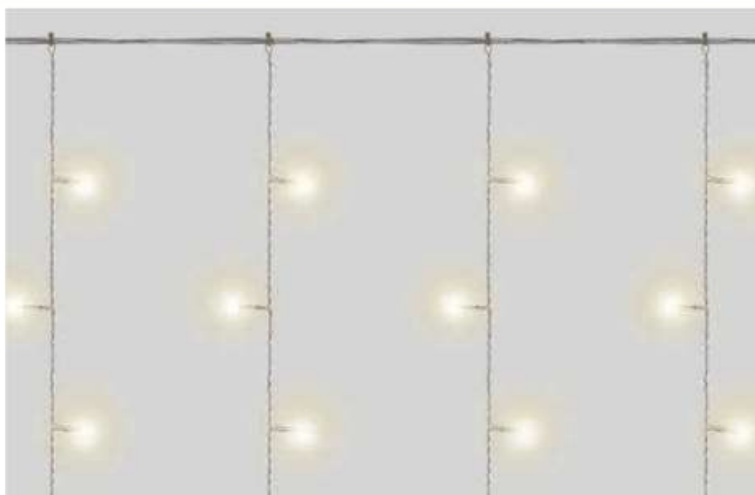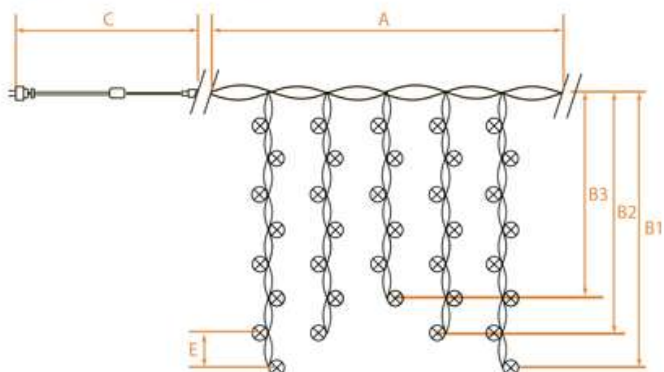

IP20

Температура эксплуатации
-20..+50°C

ПВХ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина изделия (А), м	Длина подвесов (В1, В2, В3), см	Длина сетевого шнура (С), м	Расстояние между светодиодами (Е), см	Кол-во ламп	Режим работы
26804	CL14	мульти-коleur	1,4	36/7	1,4	5	70	плавная смена цвета
26744	CL14	белый	1,4	36/7	1,4	5	70	статичный
26803	CL14	теплый белый	1,4	36/7	1,4	5	70	статичный
26747	CL17	белый	3,5	55/6	3	7,3	410	статичный

