


CL30, CL70

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — сеть 230V

[Перейти к продукции](#)

Возможность последовательного подключения – есть
Наличие контроллера – есть
Источник питания – 230V
Класс защиты от поражения электрическим током – 2
Цвет шнура – прозрачный

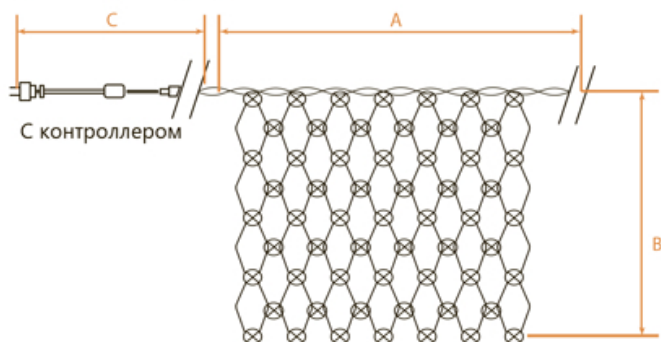

IP20

Температура эксплуатации
-20..+50°C

ПВХ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина (А) и высота (В) изделия, м	Длина сетевого шнура (С), м	Расстояние между светодиодами	Кол-во ламп
32354	CL70	мульти-колон	1,5 x 1,5	1,5	10	160
32355	CL70	теплый белый	1,5 x 1,5	1,5	10	160
32356	CL70	белый	1,5 x 1,5	1,5	10	160
32359	CL30	мульти-колон	2 x 2	1,5	10	240
32360	CL30	теплый белый	2 x 2	1,5	10	240
26748	CL30	белый	2 x 2	1,5	10	240

