
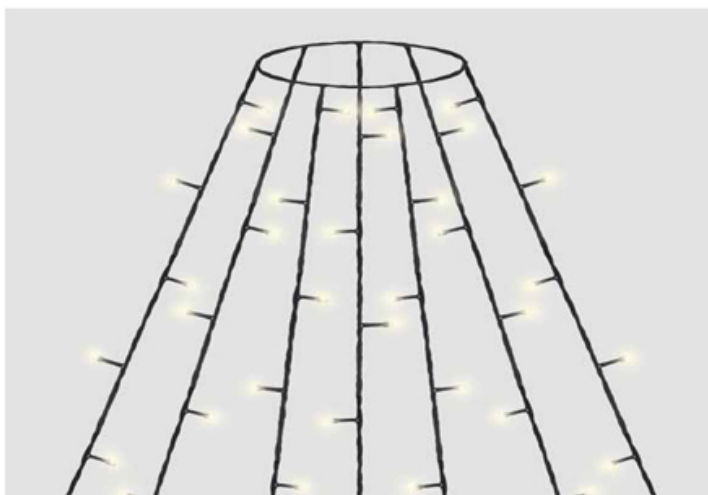


# CL90, CL91, CL92, CL93

## НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — на елку 230V

[Перейти к продукции](#)

Возможность последовательного подключения – нет  
 Наличие контроллера – есть  
 Источник питания – 230V  
 Класс защиты от поражения электрическим током – 2  
 Цвет шнура – зеленый

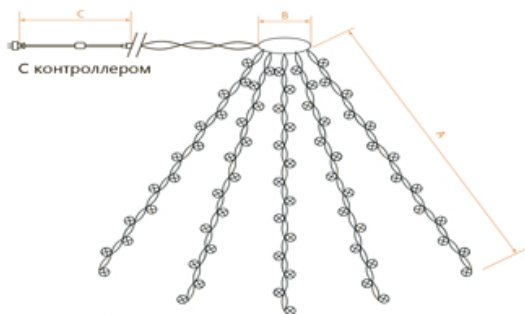

ПВХ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина ответвлений (А), м	Длина сетевого шнура (С), м	Диаметр кольца (В), см	Расстояние между светодиодами	Количество ответвлений	Кол-во ламп	IP	Температура эксплуатации
32370	CL90	мульти-колон	2	1,5	10	10	7 по 20 LED	140	IP20	-20..+50°C
32371	CL90	теплый белый	2	1,5	10	10	7 по 20 LED	140	IP20	-20..+50°C
32372	CL90	белый	2	1,5	10	10	7 по 20 LED	140	IP20	-20..+50°C
32373	CL91	мульти-колон	3	4	10	10	7 по 30 LED	210	IP44	-45..+50°C
32374	CL91	теплый белый	3	4	10	10	7 по 30 LED	210	IP44	-45..+50°C
32375	CL91	белый	3	4	10	10	7 по 30 LED	210	IP44	-45..+50°C
32376	CL92	мульти-колон	5	1,5	10	10	10 по 50 LED	500	IP44	-45..+50°C
32377	CL92	теплый белый	5	1,5	10	10	10 по 50 LED	500	IP44	-45..+50°C
32378	CL92	белый	5	1,5	10	10	10 по 50 LED	500	IP44	-45..+50°C
32953	CL93	мульти-колон	5	6	10	10	15 по 50 LED	750	IP44	-45..+50°C
32954	CL93	теплый белый	5	6	10	10	15 по 50 LED	750	IP44	-45..+50°C
32955	CL93	ходный белый	5	6	10	10	15 по 50 LED	750	IP44	-45..+50°C

