


CL55, CL65, CL556, CL555
НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — мульти-шарики

[Перейти к продукции](#)

Возможность последовательного подключения – есть
Наличие контроллера – CL55, CL65 – есть
Класс защиты от поражения электрическим током – 2
Цвет шнура – прозрачный

CL55, CL65 - 230 V

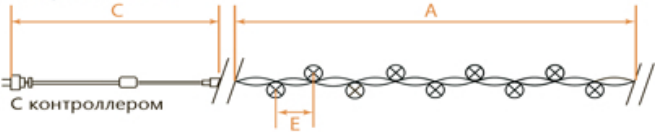

CL555, CL556 - 3*AA



IP20

Температура эксплуатации
-20...+50°C

ПВХ



Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина изделия (А), м	Расстояние между светодиодами (Е), см	Длина сетевого шнура (С), м	Кол-во ламп	Режим работы	Тип питания
26761	CL55	мульти-колор	5	10	1,5	50	режим работы настраивается контроллером	230V
32353	CL65	мульти-колор	10	10	1,5	100	режим работы настраивается контроллером	230V
26763	CL556	мульти-колор	4	10	0,5	40	статичный	3*AA*
26762	CL555	мульти-колор	2	10	0,5	20	статичный	3*AA*

* в комплект не входят

