


Возможность последовательного подключения – нет  
 Наличие контроллера – нет  
 Класс защиты от поражения электрическим током – 2  
 Материал шнура – проволока, PVC

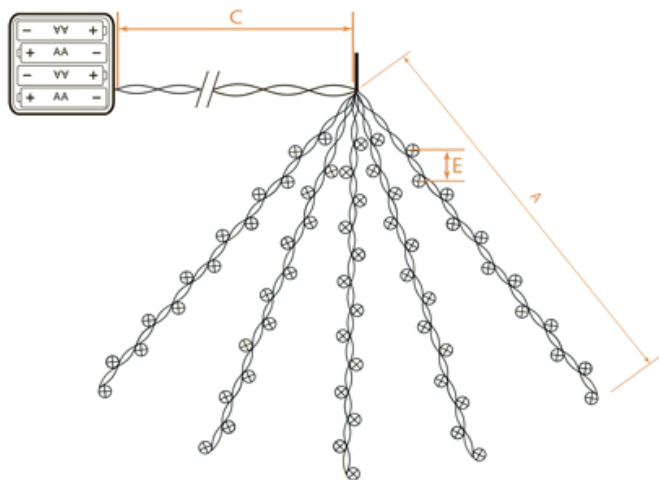

IP20

Температура  
эксплуатации  
-20..+50°C

ПВХ



Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина ответвлений (А), м	Длина сетевого шнура (С), м	Количество ответвлений	Расстояние между светодиодами (Е), см	Кол-во ламп	Режим работы	Источник питания
32986	CL53	мульти-коleur	2	1	10	10	200	статичный	4*AA*
32984	CL53	белый	2	1	10	10	200	статичный	4*AA*
32985	CL53	теплый белый	2	1	10	10	200	статичный	4*AA*

\* в комплект не входят

