


Возможность последовательного подключения – нет
 Наличие контроллера – нет
 Класс защиты от поражения электрическим током – 2
 Цвет шнура – прозрачный
 материал шнура – PVC

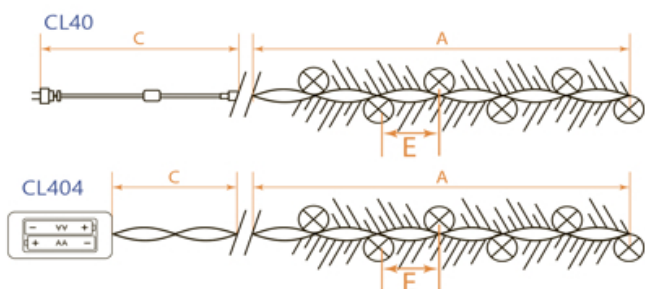


IP20

Температура
эксплуатации
-20...+50°C

ПВХ



CL404

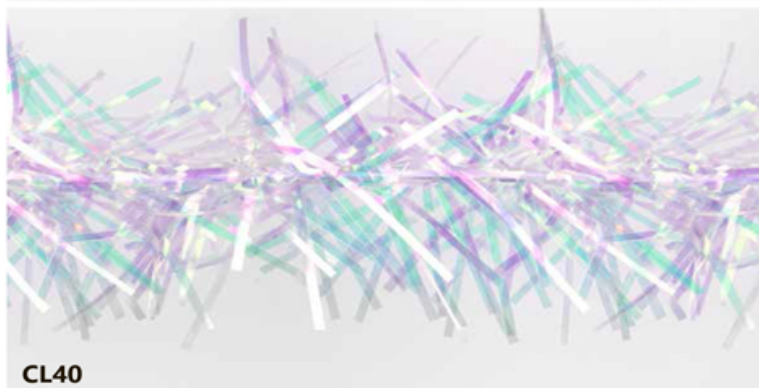

CL40

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет мишуры	Режим работы	Длина гирлянды (А), м	Длина шнура питания (С), м	Расстояние между светодиодами (Е), см	Кол-во ламп	Источник питания
26759	CL40	белый	прозрачный	статичный	6,1	4,3	0,6	100	230V
26801	CL40	синий	прозрачный	статичный	6,1	4,3	0,6	100	230V
26813	CL404	красный	серебро	статичный	2	0,5	10	20	2xAA*

* в комплект не входят

