



Возможность последовательного подключения – нет
 Источник питания – 230V
 Наличие контроллера – есть
 Класс защиты от поражения электрическим током – 2
 Цвет шнура – зеленый

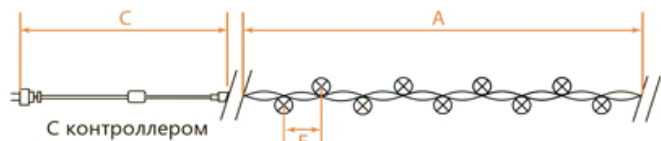

IP44

Температура эксплуатации
-45..+50°C

ПВХ

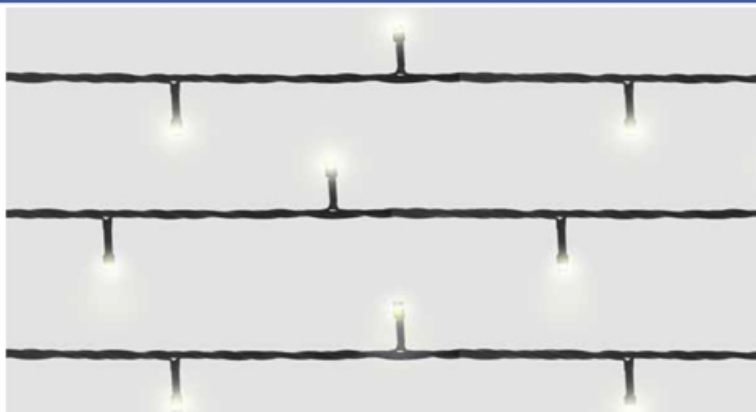

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина изделия (А), м	Длина сетевого шнура (С), м	Расстояние между светодиодами (Е), см	Кол-во ламп	Режим работы
26782	CL07	мульти-цвет	40	3	10	400	медленная смена цвета
26781	CL07	теплый белый	40	3	10	400	статичный
26734	CL07	белый	40	3	10	400	статичный
32315	CL07	синий	40	3	10	400	статичный
32316	CL07	теплый белый со стробами	40	3	10	400	мерцающий
32317	CL07	белый со стробами	40	3	10	400	мерцающий
32964	CL08	мульти-цвет	60	3	10	600	медленная смена цвета
26783	CL08	теплый белый	60	3	10	600	статичный
26784	CL08	мульти-цвет	60	3	10	600	статичный
26735	CL08	белый	60	3	10	600	статичный
32319	CL08	синий	60	3	10	600	статичный
32320	CL08	теплый белый со стробами	60	3	10	600	мерцающий
32321	CL08	белый со стробами	60	3	10	600	мерцающий

