


Возможность последовательного подключения – нет
 Источник питания – 230V
 Наличие контроллера – нет
 Класс защиты от поражения электрическим током – 2
 Цвет шнура – прозрачный
 Материал – PVC



Температура эксплуатации
 -20..+50°C

ПВХ

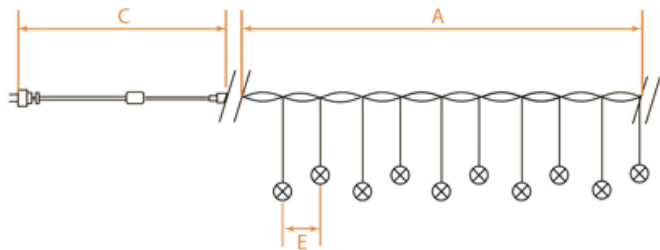

CL109



CL39



CL56

Артикул	Модель	Цвет свечения	Режим работы	Длина гирлянды (А), м	Длина шнура питания (С), м	Расстояние между подвесами (Е), см	Кол-во ламп	IP
26942	CL109	красный	статичный	3	1,5	30	100	IP44
26757	CL39	белый	статичный	1,36	5	30	56	IP20
26821	CL56	мульти-колот	плавная смена цвета	4	2	32	10	IP20

