


# CL60, CL59, CL101, CL125

## НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — фигурные 230V

[Перейти к продукции](#)

Возможность последовательного подключения – нет  
 Источник питания – 230V  
 Наличие контроллера – нет  
 Класс защиты от поражения электрическим током – 2

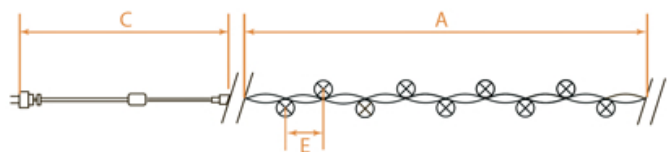

Температура эксплуатации  
 -20..+50°C




CL59



CL60



CL125

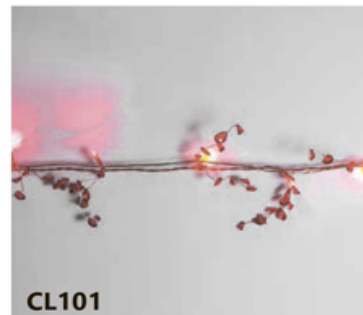

CL101

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет шнура	Материал	Режим работы	Длина гирлянды (А), м	Длина шнура питания (С), м	Расстояние между светодиодами (Е), см	Кол-во ламп	IP
26934	CL125	теплый белый	прозрачный	PVC	статичный	1,5	1,5	/	96	IP20
26930	CL60	белый	прозрачный	PVC	мерцающий	1,4	1,5	7 см	192	IP44
26928	CL59	белый	черный	PVC	мерцающий	1,5	1,5	7 см	168	IP44
26931	CL101	красный	красный	PVC проволока стекло	статичный	2	1,5	10 см	20	IP20

