


Кривая светораспределения - П  
Тип кривой силы света - Д  
КПД - 68%

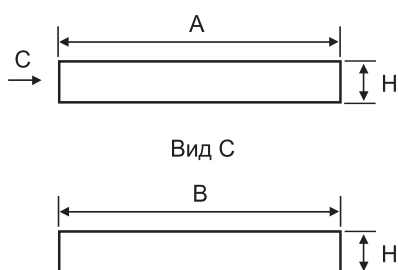

### Коэффициент мощности

- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

### Установка

- Установка индивидуально.

### Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

### Возможные варианты комплектации

- Электронный пускорегулирующий аппарат;
- Блок аварийного питания.

## Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Растр - зеркальный анодированный алюминий;
- Конструкция крепления зеркального растра в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ПРА), патроны для ламп и стартеров, стартеры, компенсирующий конденсатор, сетевая колодка

## Область применения

- Небольшие офисы;
- Офисы с открытой планировкой;
- Вычислительные центры;
- Приемные и помещения общественных служб;
- Магазины самообслуживания;
- Универмаги;
- Небольшие продуктовые и непродовольственные магазины.

| Модель   | Мощность, Вт | А, мм | В, мм | Н, мм |
|----------|--------------|-------|-------|-------|
| TL236 A1 | 2*36         | 1233  | 310   | 85    |

### Коды для заказа светильников

| Модель   | Стандарт | ECO   | EL    | EM    | EL EM | RA1   | RA2   | RD    |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TL236 A1 | 10065    | 16906 | 10072 | 10591 | 10607 | 18795 | 18801 | 18818 |

### КПД

- Высокая эффективность оптической системы достигается благодаря применению сочетания поперечных ламелей из профилированного анодированного алюминия и отражателей из зеркального анодированного алюминия. Получаемое светораспределение позволяет размещать светильники с максимальным шагом для получения равномерной освещенности.

| Масса нетто, кг | Количество штук в упаковке | Размеры упаковки, мм | Объем, куб. м | Вес брутто, кг |
|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 4,3             | 1                          | 1270x335x95          | 0,040         | 5              |