


Кривая светораспределения - П  
Тип кривой силы света - Д  
КПД - 42%

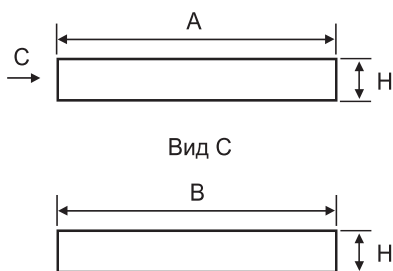

### Коэффициент мощности

- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

### Установка

- Установка индивидуально.

### Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

### Возможные варианты комплектации

- Электронный пускорегулирующий аппарат.
- Блок аварийного питания.

## Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Рассеиватель опаловый - лист светотехнический. Изготавливается из полистирола с добавлением специальных светостабилизирующих композиций, позволяющих обеспечить постоянный цвет рассеивателя в течение всего срока эксплуатации светильника (не желтеет от ультрафиолета);
- Конструкция крепления рассеивателя в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ПРА), патроны для ламп и стартеров, стартеры, компенсирующий конденсатор, сетевая колодка.

## Область применения

- Производственные помещения с нормальными условиями среды;
- Учебные и медицинские помещения;
- Небольшие офисы;
- Офисы с открытой планировкой;
- Помещения общественных служб.

| Модель    | Мощность, Вт | A, мм | B, мм | H, мм |
|-----------|--------------|-------|-------|-------|
| TL218 OL1 | 2*18         | 620   | 310   | 85    |

### Коды для заказа светильников

| Модель    | Стандарт | ECO   | EM    |
|-----------|----------|-------|-------|
| TL218 OL1 | 10041    | 17194 | 10577 |

### КПД

- Оптическая система обладает повышенной эффективностью, а также и хорошей экранировкой ламп. Равномерное светораспределение достигается благодаря диффузному рассеивателю.

| Масса нетто, кг | Количество штук в упаковке | Размеры упаковки, мм | Объем, куб. м | Вес брутто, кг |
|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 2,7             | 2                          | 1270x335x95          | 0,040         | 6,1            |