

## Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Растр - окрашенный в белый цвет алюминий;
- Конструкция крепления раstra в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ПРА), патроны для ламп и стартеров, стартеры, компенсирующий конденсатор, сетевая колодка.

## Область применения

- Небольшие офисы;
- Офисы с открытой планировкой;
- Вычислительные центры;
- Приемные и помещения общественных служб;
- Магазины самообслуживания;
- Универмаги;
- Небольшие продуктовые и непродовольственные магазины.

| Модель   | Мощность, Вт | A, мм | B, мм | H, мм |
|----------|--------------|-------|-------|-------|
| TL236 W1 | 2*36         | 1233  | 310   | 85    |

### Коды для заказа светильников

| Модель   | Стандарт | ECO   | EL    | EM    | EL EM | RA1   | RA2   | RD    |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TL236 W1 | 10164    | 16937 | 10171 | 10690 | 10706 | 18887 | 18894 | 18900 |

## КПД

- Высокая эффективность оптической системы достигается благодаря применению сочетания поперечных панелей из профилированного анодированного алюминия и диффузных отражателей из окрашенного в белый цвет алюминия. Получаемое светораспределение позволяет размещать светильники с максимальным шагом для получения равномерной освещенности.

## Установка

- Установка индивидуально.

## Упаковка




- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

## Коэффициент мощности


- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

## Возможные варианты комплектации

- Электронный пускорегулирующий аппарат;
- Блок аварийного питания.

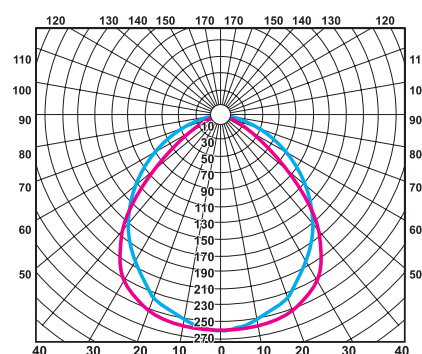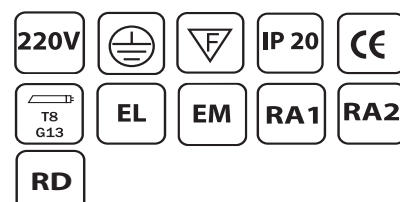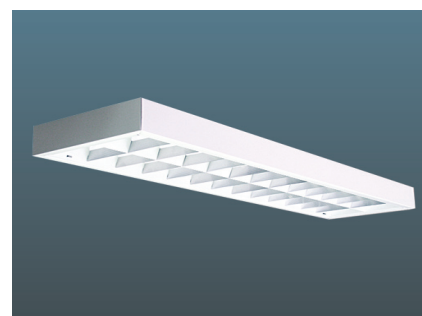

Кривая светораспределения - П  
Тип кривой силы света - Д  
КПД - 70%

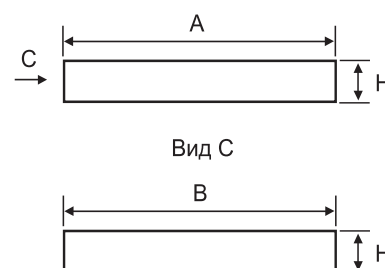

| Масса нетто, кг | Количество штук в упаковке | Размеры упаковки, мм | Объем, куб. м | Вес брутто, кг |
|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 4,5             | 1                          | 1270x335x95          | 0,040         | 5,2            |