



TL414 G/TL424 G

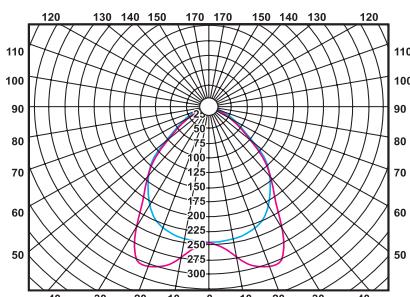

Кривая светораспределения - П

Тип кривой силы света - Д
КПД - 64%

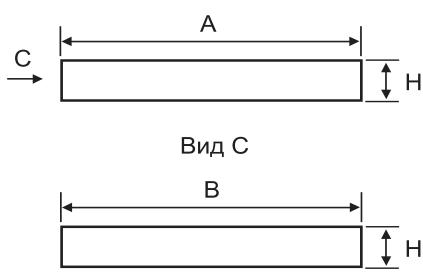

Установка

- Установка индивидуально на поверхность потолка. Возможна установка в подвесные потолки со стандартным модулем размером 600x600мм, с видимыми направляющими T24 или T15.

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Растр - зеркальный параболический. Изготавливается из алюминия, с нанесенным на него синтетическим материалом с зеркальным напылением «под золото» по технологии PVD. Вставки с декоративной перфорацией выполнены из того же материала;
- Конструкция крепления растра в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), патроны для ламп, сетевая колодка.

Область применения

- Представительские офисы;
- Небольшие офисы;
- Комнаты для переговоров;
- Офисы с открытой планировкой;
- Вычислительные центры;
- Приемные и помещения общественных служб;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания;
- Универмаги;
- Небольшие продуктовые и непродовольственные магазины.

Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	A, мм	B, мм	H, мм
TL414 G	4*14	T5 НЕ	593	593	52
TL424 G	4*24	T5 НО	593	593	52

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	EM	RA1	RD
TL414 G	16753	19112	19129	19136
TL424 G	16807	19358	19365	19372

КПД

- Сплошная отражающая поверхность, полностью охватывающая лампы, позволяет существенно повысить КПД светильника.

Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

Возможные варианты комплектации

- Блок аварийного питания.

Масса нетто, кг	Количество штук в упаковке	Размеры упаковки, мм	Объем, куб. м	Вес брутто, кг
2,9	1	615x620x70	0,027	3,4