



SP2812 SP2813

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

IP68

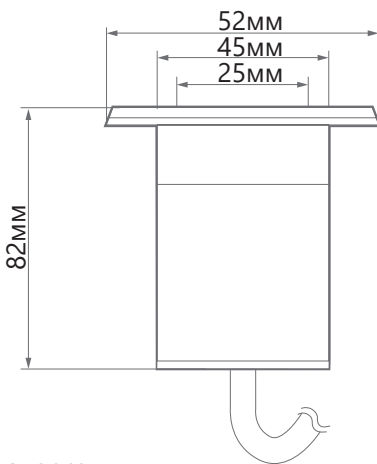

SP2812

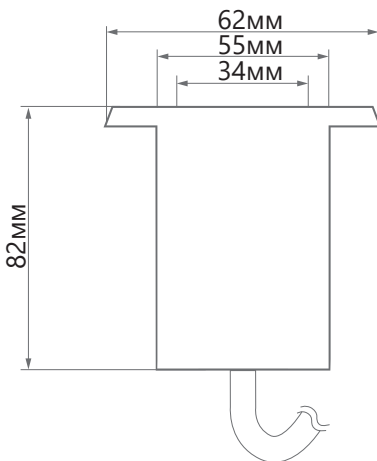

SP2813

Встраиваемые светодиодные светильники SP2812 SP2813 предназначены для подсветки воды в бассейнах, фонтанах, водоемах, а также для создания ярких светодинамических эффектов в ландшафтном дизайне, обеспечивают навигационную подсветку садово-парковых территорий.

Для упрощения монтажа светильник снабжен специальным установочным стаканом, имеет полностью герметичный корпус, изготовленный из нержавеющей стали и калёного стекла.

ОСОБЕННОСТИ:

- Безопасное напряжение 12V или 24V
- Высокая степень защиты IP68 позволяет использовать светильник как на суше, так и под водой на глубине до 2 м.
- Смена цветов происходит автоматически. Подключение контроллера для создания светодинамических эффектов не требуется.
- Простой и быстрый монтаж
- Не требуют дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации
- Предназначены для работы в любых климатических условиях

Для питания светильников рекомендованы следующие модели трансформаторов ТМ «FERON»:

- LB2200, LB4800, LB7200, LB1200 (для арт. 32162, 32163)

- LB2001, LB4301, LB7201, LB9601, LB1201 (для арт.32164)

Модель:	SP2812	SP2813	
Артикул:	32162	32163	32164
Мощность:	1W	3W	
Напряжение:	AC12V	AC12V	AC24V
Световой поток:	75Lm	225Lm	-
Цвет свечения:	2700K		RGB
Кол-во LED:	1		
Длина кабеля:	0,3м		
Цвет корпуса:	хром		
Допустимая температура воды:	+1...+30°C		
Температура эксплуатации:	-40...+50°C		
Материал:	сталь, пластик		
Срок службы:	50000 часов		

