


TLGP136

Кривая светораспределения - Н
Тип кривой силы света - М
КПД - 90%

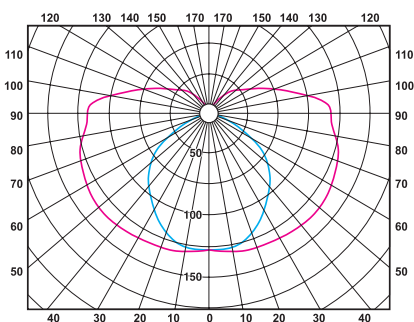

TLGP158

Кривая светораспределения - Н
Тип кривой силы света - М
КПД - 89%

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

Область применения

- Производственные помещения с нормальными условиями среды;
- Складские помещения;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания.

| Модель | Мощность, Вт | А, мм | В, мм | В1, мм | Н, мм |
|---------|--------------|-------|-------|--------|-------|
| TLGP136 | 1*36 | 1233 | 73 | 54 | 80 |
| TLGP158 | 1*58 | 1538 | 73 | 54 | 80 |

Коды для заказа светильников

| Модель | Стандарт | ECO | EL |
|---------|----------|-------|-------|
| TLGP136 | 14247 | 19822 | 15992 |
| TLGP158 | 14261 | - | 16012 |

Коэффициент мощности

- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

Установка

- Светильники монтируются на любой вид потолка. Предусмотрена возможность установки светильников в линию.


Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

Возможные варианты комплектации

- Электронный пускорегулирующий аппарат.

Аксессуары



Коды для заказа аксессуаров

| № | Элемент | Код |
|---|---|-------|
| 1 | Скоба для соединения в линию | 01808 |
| 2 | Угловой элемент подвеса первого и последнего светильников в линии | 01822 |
| 3 | Комплект для подвеса | 01839 |