




Фонтанная установка в сборе

Фонтанная установка с декоративной подсветкой **FPL103** используют для создания водных уличных композиций - светящихся водяных арок.

В отличие от классического фонтана с многочисленными брызгами, модель **FPL103** позволяет создать тонкую и изящную струю воды с динамичной разноцветной подсветкой. Поэтому фонтанные насосы такого типа нашли широкое применение в торгово-выставочных центрах, отелях и прочих комплексах. Для более интересной водной композиции рекомендовано устанавливать фонтанные насосы по несколько штук.


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- Длина струи зависит от угла наклона фонтанной установки и может достигать 2,5 метра.
- Все необходимые для установки детали входят в комплект поставки.
- Насос и модуль с подсветкой подключаются отдельно к сети 220-240В.
- Для светодиодной подсветки не требуется приобретать контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически. Специальный разделительный трансформатор AC 12В, входит в комплект поставки.

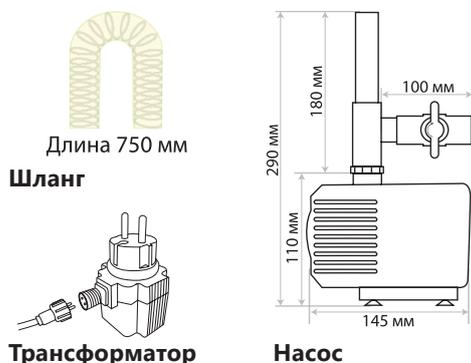

Трансформатор

Насос

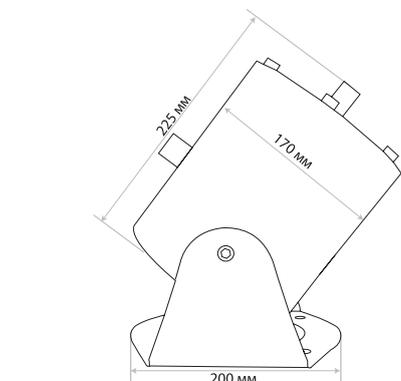

Модуль с подсветкой

EAC IP68



Модель:	FPL103
Артикул:	29832
Потребляемая мощность насоса:	50W
Потребляемая мощность подсветки:	3 Вт
Производительность насоса:	3000 л/ч
Напорное давление:	2,5 м
Напряжение насоса:	220-240V/50Hz
Напряжение светильника:	AC 12В (трансформатор в комплекте)
Материал корпуса насоса:	пластик, железо, медь
Материал корпуса:	сталь
Количество светодиодов:	3
Цвет подсветки:	мультицвет
Срок службы светодиодов:	50000 часов
Глубина погружения насоса:	max 2 метра
Длина провода питания насоса:	1,5 м
Длина провода питания подсветки:	5 м
Допустимая температура воды:	от +3 до +40°C
Гарантия:	1 год