


TLGP236A

Кривая светораспределения - П
КПД - 70%

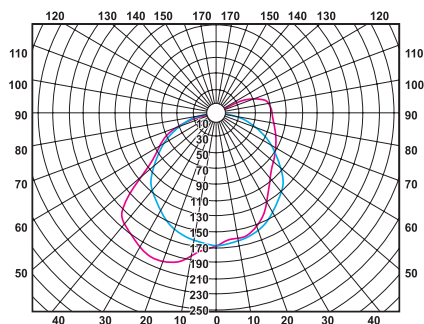

TLGP258A

Кривая светораспределения - П
КПД - 72%

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Отражатель - листовая сталь с полимерным покрытием белого цвета.

Область применения

- Производственные помещения с нормальными условиями среды;
- Складские помещения;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания.

Модель	Мощность, Вт	А, мм	В, мм	Н, мм
TLGP236A	2*36	1233	143	228
TLGP258A	2*58	1538	143	228

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL
TLGP258A	14308	16999	19877
TLGP258A	14346	-	19914

Коэффициент мощности

- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

Установка

- Светильники монтируются на любой вид потолка. Предусмотрена возможность установки светильников в линию.


Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

Возможные варианты комплектации

- Электронный пускорегулирующий аппарат.

Аксессуары



Коды для заказа аксессуаров

№	Элемент	Код
1	Скоба для соединения в линию	01808
2	Фиксатор отражателей	01815