


TLGP136S

Кривая светораспределения - П  
Тип кривой силы света - Д  
КПД - 82%

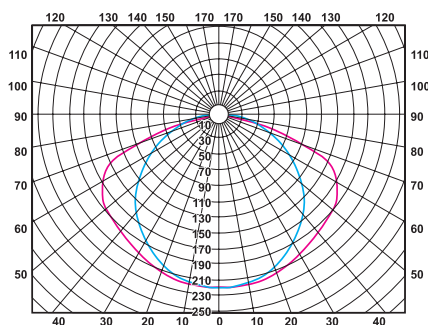

TLGP158S

Кривая светораспределения - П  
Тип кривой силы света - Д  
КПД - 79%

### Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Отражатель - листовая сталь с полимерным покрытием белого цвета.

### Область применения

- Производственные помещения с нормальными условиями среды;
- Складские помещения;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания.

Модель	Мощность, Вт	А, мм	В, мм	Н, мм
TLGP136S	1*36	1233	225	94
TLGP158S	1*58	1538	225	94

### Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL
TLGP136S	14292	19846	19815
TLGP158S	14339	-	19891

### Коэффициент мощности

- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

### Установка

- Светильники монтируются на любой вид потолка. Предусмотрена возможность установки светильников в линию.



### Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

### Возможные варианты комплектации

- Электронный пускорегулирующий аппарат.

### Аксессуары



### Коды для заказа аксессуаров

№	Элемент	Код
1	Скоба для соединения в линию	01808
2	Угловой элемент подвеса первого и последнего светильников в линии	01822
3	Фиксатор отражателей	01815
4	Комплект для подвеса	01839