


TLGP136

Кривая светораспределения - Н  
Тип кривой силы света - М  
КПД - 90%

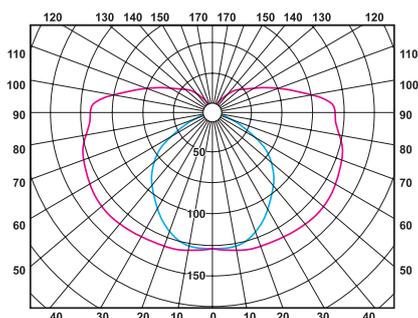

TLGP158

Кривая светораспределения - Н  
Тип кривой силы света - М  
КПД - 89%

## Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

## Область применения

- Производственные помещения с нормальными условиями среды;
- Складские помещения;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания.

Модель	Мощность, Вт	А, мм	В, мм	В1, мм	Н, мм
TLGP136	1*36	1233	73	54	80
TLGP158	1*58	1538	73	54	80

### Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL
TLGP136	14247	19822	15992
TLGP158	14261	-	16012

## Коэффициент мощности

- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

## Установка

- Светильники монтируются на любой вид потолка. Предусмотрена возможность установки светильников в линию.

## Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

## Возможные варианты комплектации

- Электронный пускорегулирующий аппарат.

## Аксессуары



### Коды для заказа аксессуаров

№	Элемент	Код
1	Скоба для соединения в линию	01808
2	Угловой элемент подвеса первого и последнего светильников в линии	01822
3	Комплект для подвеса	01839