

## Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Отражатель - листовая сталь с полимерным покрытием белого цвета.

## Область применения

- Гипер- и супермаркеты;
- Магазины самообслуживания.

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	H, мм
TLGP136A	1*36	1233	108	178
TLGP158A	1*58	1538	108	178

### Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL
TLGP136A	14285	19839	16005
TLGP158A	14322	-	19884

## Коэффициент мощности

- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

## Установка

- Светильники монтируются на любой вид потолка. Предусмотрена возможность установки светильников в линию.



## Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

## Возможные варианты комплектации





- Электронный пускорегулирующий аппарат.

## Аксессуары




### Коды для заказа аксессуаров

№	Элемент	Код
1	Скоба для соединения в линию	01808
2	Фиксатор отражателей	01815

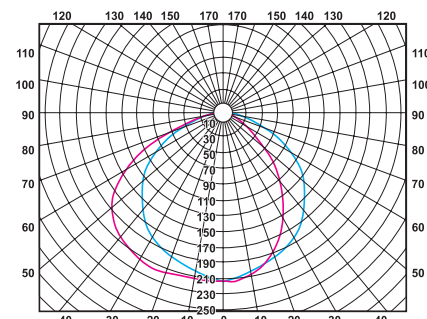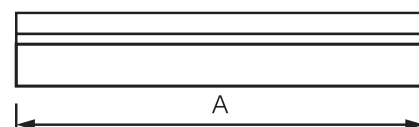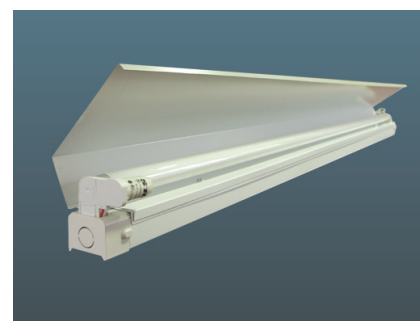

TLGP136A

Кривая светораспределения - П  
КПД - 70%

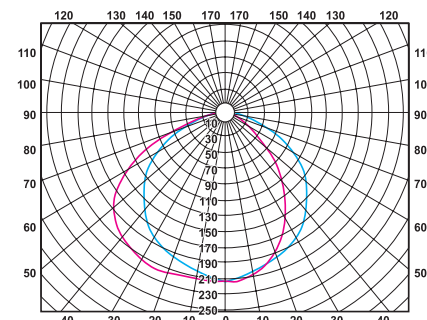

TLGP158A

Кривая светораспределения - П  
КПД - 68%