

## Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Отражатель - листовая сталь с полимерным покрытием белого цвета.

## Область применения

- Производственные помещения с нормальными условиями среды;
- Складские помещения;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания.

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	H, мм
TLGP236S	2*36	1233	225	94
TLGP258S	2*58	1538	225	94

### Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL
TLGP236S	14315	17002	19860
TLGP258S	14278	-	19907

## Коэффициент мощности

- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

## Установка





- Светильники монтируются на любой вид потолка. Предусмотрена возможность установки светильников в линию.

## Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.


## Возможные варианты комплектации

- Электронный пускорегулирующий аппарат.

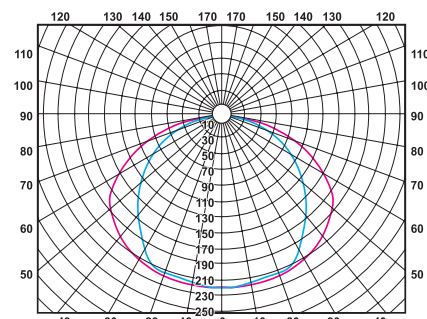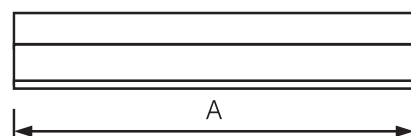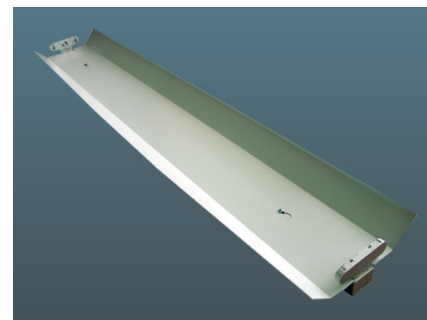

TLGP236S


Кривая светораспределения - П  
Тип кривой силы света - Д  
КПД - 79%

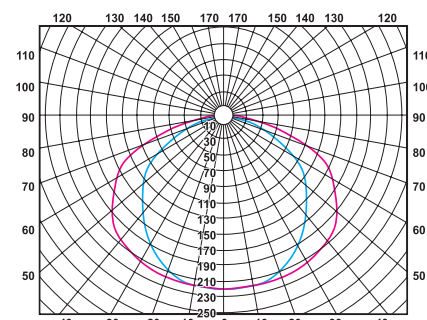

TLGP258S

Кривая светораспределения - П  
Тип кривой силы света - Д  
КПД - 80%

## Аксессуары

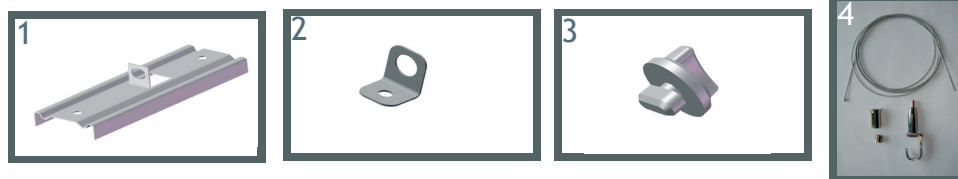

### Коды для заказа аксессуаров

№	Элемент	Код
1	Скоба для соединения в линию	01808
2	Угловой элемент подвеса первого и последнего светильников в линии	01822
3	Фиксатор отражателей	01815
4	Комплект для подвеса	01839