


## Прожектор PFL-SC




Прожектор **PFL-SC jazzway** предназначен для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, торговых комплексов и т.д.

Прожектор отличается компактными размерами и высокими параметрами светоотдачи. Поворотный механизм крепления позволяет устанавливать прожектор под заданным углом. Угол установки регулируется до 180° к горизонту.


В ассортименте представлен прожектор **PFL-SC 30w SENSOR** с ИК-датчиком движения.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий с антикоррозийным покрытием, защитное закалённое матовое стекло
- Источник света: светодиоды высокой яркости SMD2835
- Индекс цветопередачи  $R_a \geq 75$
- Коэффициент мощности  $\geq 0,9$
- Угол освещения: 100°
- Входное напряжение: 200–240 В
- Класс защиты от поражения эл. током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации  $-40...+50$  °С
- Расчётный срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантия: 2 года

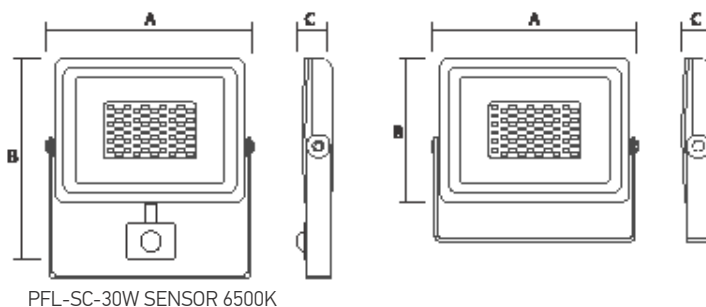

PFL-SC-30W SENSOR 6500K



PFL-SC-30W 6500K

### Для модели PFL-SC-30w SENSOR 6500K

- Тип датчика движения: инфракрасный
- Угол детектирования датчика: 180°
- Оптический порог срабатывания: 3–2000 Лк
- Дальность детектирования: до 15 м
- Время работы прожектора после включения: от 10 секунд до 8 минут
- Рекомендуемая высота установки – 1,8...2,5 м

| Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая темп., К | Степень защиты | Размеры АхВхС, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|---------------|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------|------------|
| 4895205004863 | <b>PFL-SC-10w 6500K</b>         | 10           | 850                | 6500              | IP65           | 120×106×40        | 0,33    | 1/40       |
| 4895205004887 | <b>PFL-SC-20w 6500K</b>         | 20           | 1700               | 6500              | IP65           | 120×106×40        | 0,33    | 1/40       |
| 4895205001404 | <b>PFL-SC-30w 6500K</b>         | 30           | 2550               | 6500              | IP65           | 140×136×45        | 0,50    | 1/40       |
| 4895205001411 | <b>PFL-SC-30w SENSOR 6500K</b>  | 30           | 2550               | 6500              | IP54           | 140×187×47        | 0,60    | 1/20       |
| 4895205010079 | <b>NOVINKA PFL-SC-50w 3000K</b> | 50           | 4250               | 3000              | IP65           | 180×175×45        | 0,70    | 1/10       |
| 4895205001435 | <b>PFL-SC-50w 6500K</b>         | 50           | 4250               | 6500              | IP65           | 180×175×45        | 0,70    | 1/10       |
| 4895205001428 | <b>PFL-SC-100w 6500K</b>        | 100          | 8500               | 6500              | IP65           | 287×270×61        | 2,00    | 1/4        |
| 4895205005167 | <b>PFL-SC-150w 6500K</b>        | 150          | 13500              | 6500              | IP65           | 340×300×70        | 3,4     | 1/4        |