


Прожекторы PFL-S





Прожекторы **PFL-S jazzway** – современное энергоэффективное решение разнообразных задач по освещению. Применяются для освещения как небольших частных территорий, так и крупных промышленных объектов. Прожекторы **PFL-S** демонстрируют рекордно высокий световой поток. Поворотный механизм крепления оснащён фиксирующей шайбой для точной установки под заданным углом. Прожектор отличается узким корпусом, что позволяет производить его монтаж практически в любых местах. Наличие фокусирующего линзового модуля обеспечивает максимально эффективное использование светового потока.


Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Технические характеристики


- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: закалённое стекло
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: $R_a > 75$
- Угол светораспределения: 60°
- Входное напряжение: 100–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: $< 5\%$
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,95$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: U1
- Температура эксплуатации: $-40...+50^\circ\text{C}$
- Расчётный срок службы: 40 000 часов
- Гарантийный срок службы: 3 года

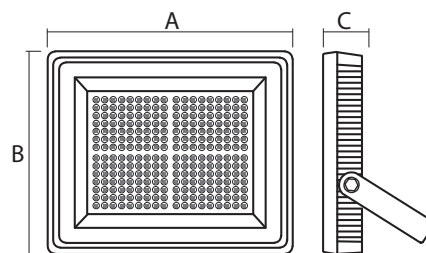

PFL-S 400W



PFL-S 600W



PFL-S 1000W

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5001893A	4895205001893	PFL-S 400w 60° 6500K IP65	400	6500	48000	658x537x154	15,1	1
5001909A	4895205001909	PFL-S 600w 60° 6500K IP65	600	6500	72000	658x537x154	16,5	1
5001916A	4895205001916	PFL-S 1000w 60° 6500K IP65	1000	6500	120000	748x762x154	30,5	1