Прожекторы светодиодные

Прожекторы
PFL-S

Прожекторы **PFL-S** jazzway – современное энергоэффективное решение разнообразных задач по освещению. Применяются для освещения как небольших частных территорий, так и крупных промышленных объектов. Прожекторы **PFL-S** демонстрируют рекордно высокий световой поток. Поворотный механизм крепления оснащён фиксирующей шайбой для точной установки под заданным углом. Прожектор отличается узким корпусом, что позволяет производить его монтаж практически в любых местах. Наличие фокусирующего линзового модуля обеспечивает максимально эффективное использование светового потока.

Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: закалённое стекло
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол светораспределения: 60°
- Входное напряжение: 100–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,95
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: –40...+50 °С
- Расчётный срок службы: 40 000 часов
- Гарантийный срок службы: 3 года

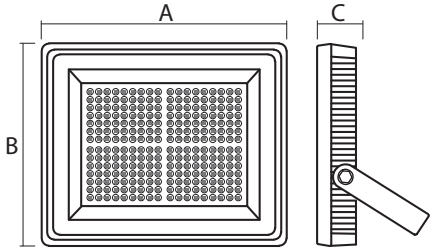



PFL-S 400W



PFL-S 600W



PFL-S 1000W

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры AxBxC, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5001893A	4895205001893	**PFL-S 400w 60° 6500K IP65**	400	6 500	48 000	658x537x154	15,1	1
5001909A	4895205001909	**PFL-S 600w 60° 6500K IP65**	600	6 500	72 000	658x537x154	16,5	1
5001916A	4895205001916	**PFL-S 1000w 60° 6500K IP65**	1 000	6 500	120 000	748x762x154	30,5	1