


Прожекторы для архитектурного освещения PFL RGB

НОВИНКА




Прожекторы **PFL RGB jazz way** цветного свечения предназначены для архитектурного и декоративного освещения фасадов зданий, сооружений, парков, площадей, рекламных объектов и т.д.

Прожекторы отличаются тонким корпусом. Поворотный механизм крепления на опорную поверхность позволяет устанавливать прожекторы под заданным углом. Угол установки регулируется до 180° к горизонту. Литой алюминиевый корпус обеспечивает отвод тепла от светодиодов. Радиочастотный пульт дистанционного управления, входящий в комплект, позволяет включать/выключать прожекторы, задавать цвет, яркость свечения, менять режимы смены цветов. Все светильники принимают сигнал на одной частоте. Количество прожекторов, управляемых с одного пульта, ограничивается только дальностью действия сигнала – порядка 30м прямой видимости.

Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,9$
- Угол освещения: 100°
- Входное напряжение/частота: 220–240 В / 50–60 Гц
- Класс защиты от поражения эл. током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: –40...+50 °С
- Расчётный срок службы светодиодов: 50 000 часов
- Гарантия: 2 года

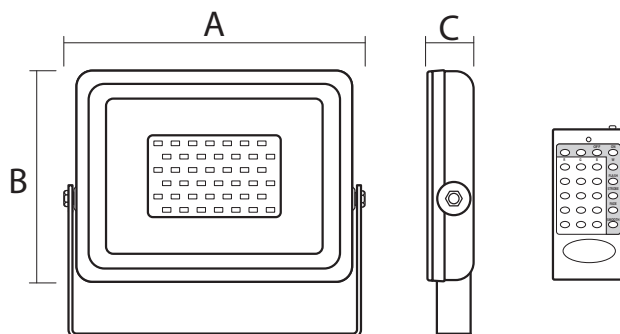

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цвет свечения	Цвет корпуса	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5012103	4895205012103	PFL-30W RGB WH IP65	30	настраиваемый RGB	белый	235×187×28	0,77	1/10
5016408	4895205016408	PFL-30W RGB BL IP65	30	настраиваемый RGB	черный	235×187×28	0,77	1/10