

Светильники для высоких пролётов **PHB UFO**

Предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров и т.д.

СУПЕР
ЦЕНА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP65

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
3
Года

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

100Лм/Вт

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА



Коэффициент пульсации < 5%

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Цветовая температура: 5000К
- Угол светораспределения: 110°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение: 200–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: –20...+40 °С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

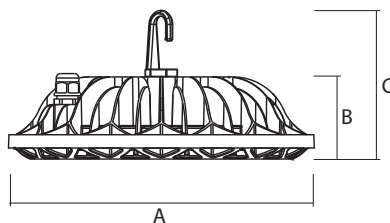

PHB UFO 150w

| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Высота установки, м | Размеры АxВ/С, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------|------------|
| 5014077 | 4895205014077 | PHB UFO 60w 5000K 110° IP65 | 60 | 5000 | 6000 | 5–8 | Ø240x73/133 | 1,37 | 1 |
| 5009226 | 4895205009226 | PHB UFO 100w 5000K 110° IP65 | 100 | 5000 | 10000 | 5–12 | Ø276x75/135 | 2,50 | 1 |
| 5009233 | 4895205009233 | PHB UFO 150w 5000K 110° IP65 | 150 | 5000 | 15000 | 6–12 | Ø328x85/145 | 4,00 | 1 |
| 5009240 | 4895205009240 | PHB UFO 200w 5000K 110° IP65 | 200 | 5000 | 20000 | 8–12 | Ø370x88/148 | 5,12 | 1 |