Светильники пылевлагозащищенные **PPI-01**

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP65

Крепление для подвесного монтажа

Светильники светодиодные **PPI-01** jazzway предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских и торговых помещений, транспортных тоннелей, автостоянок, гаражей, парковок, подвальных помещений и территорий торговых комплексов. Светильники предназначены для внутреннего использования.

Светильники могут крепиться на стены, потолки и пол с возможностью регулировки угла наклона ±60°.

Крепление для подвесного монтажа входит в комплект поставки.

Высокая энергоэффективность 100 лм/Вт.

Высокоэффективный драйвер входит в комплект поставки.

Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: темно-серый
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Угол освещения в продольной и поперечной плоскостях: 60° / 120°
- Входное напряжение: 100–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: –40...+50 °C
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантия на светильник: 3 года

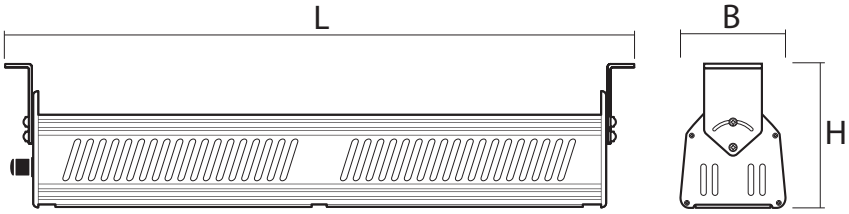



PPI-01 100W 5000K IP65



PPI-01 150W 5000K IP65

Код для заказа	Штрих-код	**Артикул**	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения*	Размеры L×B×H, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5005495A	4895205005495	**PPI-01 100w 5000K IP65**	100	5 000	10 000	60° / 120°	610×115×105	2,8	1
5005501A	4895205005501	**PPI-01 150w 5000K IP65**	150	5 000	15 000	60° / 120°	870×115×105	3,8	1
5005518A	4895205005518	**PPI-01 200w 5000K IP65**	200	5 000	20 000	60° / 120°	1 165×115×105	5,0	1