


## Светильники пылевлагозащищенные PPI-01



Крепление для подвешивания



Светильники светодиодные **PPI-01 jazzway** предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских и торговых помещений, транспортных тоннелей, автостоянок, гаражей, парковок, подвальных помещений и территорий торговых комплексов. Светильники предназначены для внутреннего использования.

Светильники могут крепиться на стены, потолки и пол с возможностью регулировки угла наклона  $\pm 60^\circ$ .



Крепление для подвешивания входит в комплект поставки.

Высокая энергоэффективность 100 лм/Вт.


**Высокоэффективный драйвер входит в комплект поставки.**

### Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: темно-серый
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи:  $R_a > 70$
- Угол освещения в продольной и поперечной плоскостях:  $60^\circ / 120^\circ$
- Входное напряжение: 100–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности:  $\cos \varphi > 0,90$
- Коэффициент пульсации:  $< 5\%$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации:  $-40...+50^\circ\text{C}$
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантия на светильник: 3 года

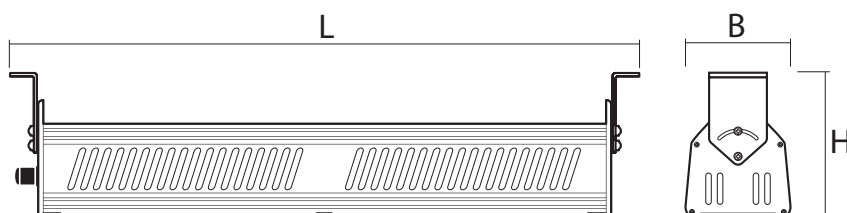

PPI-01 100W 5000K IP65



PPI-01 150W 5000K IP65

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения*	Размеры LxВxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5005495A	4895205005495	<b>PPI-01 100w 5000K IP65</b>	100	5 000	10 000	60° / 120°	610x115x105	2,8	1
5005501A	4895205005501	<b>PPI-01 150w 5000K IP65</b>	150	5 000	15 000	60° / 120°	870x115x105	3,8	1
5005518A	4895205005518	<b>PPI-01 200w 5000K IP65</b>	200	5 000	20 000	60° / 120°	1 165x115x105	5,0	1