


# Лента светодиодная 24В

## Лента светодиодная PLS PRO 2835 / 24 V



Светодиодная лента нового поколения с увеличенным световым потоком **PLS PRO 2835 / 24 V jazzway** – один из самых прогрессивных и перспективных компонентов для решения дизайнерских задач по освещению жилых помещений, торговых площадей, ресторанов, офисов, развлекательных комплексов.

Аксессуары к ленте поставляются отдельно.

### Преимущества светодиодной ленты

- Увеличенный световой поток
- Простота и легкость монтажа
- Низкое энергопотребление
- Высокая износостойкость
- Гарантия: 3 года


**ВНИМАНИЕ!** Кратность резки обозначена на ленте!



### Технические характеристики

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Входное напряжение: DC 24 В
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол освещения: 120°
- Степень защиты: IP20
- Длина ленты: 5 м
- Температура эксплуатации: -20...+40 °C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов

Используйте параллельный способ подключения

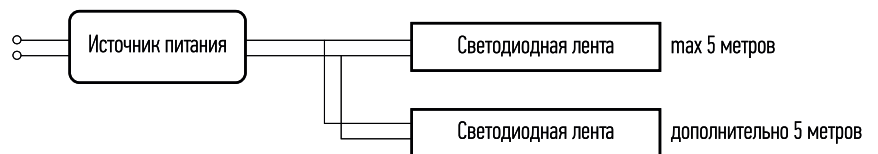

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                | Мощность, Вт/м | Кол-во светодиодов, шт./м | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм/м | Ширина/Кратность резки LxB/S, мм | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| 5015616        | 4895205015616 | <b>PLS PRO 2835/ 60-24V 3000K IP20</b> | 6              | 60                        | 3 000-3 200       | 600                  | 5 000x8/100                      | 1/40       |
| 5015630        | 4895205015630 | <b>PLS PRO 2835/ 60-24V 4000K IP20</b> | 6              | 60                        | 4 000-4 200       | 600                  | 5 000x8/100                      | 1/40       |
| 5015654        | 4895205015654 | <b>PLS PRO 2835/ 60-24V 6000K IP20</b> | 6              | 60                        | 6 000-6 200       | 600                  | 5 000x8/100                      | 1/40       |
| 5015678        | 4895205015678 | <b>PLS PRO 2835/120-24V 3000K IP20</b> | 12             | 120                       | 3 000-3 200       | 1 200                | 5 000x8/50                       | 1/40       |
| 5015692        | 4895205015692 | <b>PLS PRO 2835/120-24V 4000K IP20</b> | 12             | 120                       | 4 000-4 200       | 1 200                | 5 000x8/50                       | 1/40       |
| 5015715        | 4895205015715 | <b>PLS PRO 2835/120-24V 6000K IP20</b> | 12             | 120                       | 6 000-6 200       | 1 200                | 5 000x8/50                       | 1/40       |
| 5015739        | 4895205015739 | <b>PLS PRO 2835/168-24V 3000K IP20</b> | 18             | 168                       | 3 000-3 200       | 1 600                | 5 000x10/36                      | 1/40       |
| 5015753        | 4895205015753 | <b>PLS PRO 2835/168-24V 4000K IP20</b> | 18             | 168                       | 4 000-4 200       | 1 600                | 5 000x10/36                      | 1/40       |
| 5015777        | 4895205015777 | <b>PLS PRO 2835/168-24V 6000K IP20</b> | 18             | 168                       | 6 000-6 200       | 1 600                | 5 000x10/36                      | 1/40       |