


### Светильник серии PWL

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ  
IP65



PWL-145110/24D  
1x9w 6500K GR



PWL-26090/24D  
2x5w 6500K BL



PWL-245110/24D  
2x9w 6500K GR



PWL-245110/24D  
2x12w 6500K BL

Светодиодные светильники направленного света **PWL jazzway** используются для декоративно-архитектурного оформления элементов фасадов зданий, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Светильники отличает современный универсальный дизайн.


В ассортименте представлены модели одностороннего и двустороннего свечения.

Светильники **PWL** мгновенно включаются, имеют хорошую цветопередачу, экономичны в эксплуатации.

### Технические характеристики


- Материал корпуса: алюминий, закалённое стекло
- Цветовая температура: 6500 K
- Индекс цветопередачи Ra > 75
- Угол освещения: 24°
- Входное напряжение: AC 185-265 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,5
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: -30...+50 °С
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

#### Светильники PWL одностороннего свечения

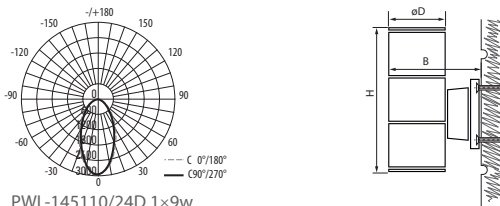

PWL-145110/24D 1x9w

#### Светильники PWL двустороннего свечения

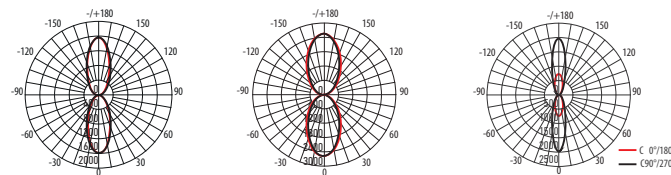

PWL-245110/24D 2x9w

PWL-26090/24D 2x5w

PWL-245110/24D 2x12w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Исполнение	Мощность, Вт	Количество светодиодов	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры DхНхВ, мм	Вес, кг	Упак., шт.
2857965	4897062857965	<b>PWL-145110/24D 1x9w 6500K BL</b>	Одностороннее свечение	9	1x9	720	черный	108x200x173	0,72	1/12
2857989	4897062857989	<b>PWL-145110/24D 1x9w 6500K GR</b>		9	1x9	720	серый	108x200x173	0,72	1/12
1018618A	4690601018618	<b>PWL-26090/24D 2x5w 6500K BL</b>	Двустороннее свечение	10	2x5	800	черный	90x252x150	0,85	1/12
1018601A	4690601018601	<b>PWL-26090/24D 2x5w 6500K GR</b>		10	2x5	800	серый	90x252x150	0,85	1/12
2857927	4897062857927	<b>PWL-245110/24D 2x9w 6500K BL</b>	Двустороннее свечение	18	2x9	1440	черный	108x300x173	1,00	1/12
2857941	4897062857941	<b>PWL-245110/24D 2x9w 6500K GR</b>		18	2x9	1440	серый	108x300x173	1,00	1/12
5015142	4895205015142	<b>PWL-245110/24D 2x12w 6500K BL</b>	Двустороннее свечение	24	2x9	1920	черный	180x300x170	1,06	1/12
5015128	4895205015128	<b>PWL-245110/24D 2x12w 6500K GR</b>		24	2x9	1920	серый	180x300x170	1,06	1/12