


# Светильники ландшафтные

## Светильник светодиодный PGL



СУПЕР  
ЦЕНА



Светодиодный светильник **PGL jazzway** используется для ландшафтной подсветки парков, приусадебных территорий, садово-парковых зон, пешеходных зон и тротуаров и т.п.



Направленные пучки света подчеркнут красоту окружающего ландшафта. Подключение светильника к сети переменного тока осуществляется путем присоединения трехжильного кабеля светильника к магистральной линии с помощью клеммной коробки IP68 (не входит в комплект поставки).

Корпус светильника изготовлен из пластика, может использоваться на улице независимо от времени года. Поворотный механизм позволяет регулировать угол наклона светильника в диапазоне 135°.

Длина сетевого кабеля – 20 см.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: полипропилен
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол освещения: 38°
- Цветовая температура: 6500 К
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi \geq 0,5$
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Входное напряжение: 100–240 В / 50–60 Гц
- Тип монтажа светильника: монтируется в грунт
- Класс защиты от поражения эл. током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ1
- Рабочая температура: –20...+40 °С
- Срок службы светодиодов: 20 000 часов
- Гарантия на светильник: 1 год

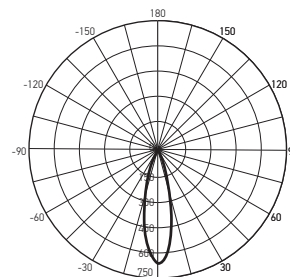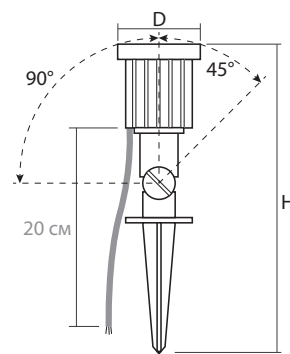

PGL 5w BL 6500K 380lm

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол освещения	Габаритные размеры D×H, мм	Масса, кг	Упак., шт.
4895205007598	<b>PGL 5w BL 6500K 380Lm IP65</b>	5	380	38°	57×265	0,125	1/50