

Светильники ландшафтные

Светильники светодиодные встраиваемые **PWS/R** и **PGR-R**




PWS/R S170070 3W



PGR R180 12W

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА



Светодиодные светильники **PWS/R** и **PGR-R jazzway** предназначены для ландшафтного (городские парки, приусадебные территории, садово-парковые зоны, пешеходные зоны и тротуары и т.п.) и архитектурного освещения (архитектурные сооружения, памятники, площади и т.п.).


Корпус светильников изготовлен из алюминиевого сплава, обеспечивающего хороший теплоотвод. Для монтажа светильников используется пластиковый установочный стакан. Направленные пучки света подчеркнут красоту окружающего ландшафта.

Грунтовые светильники отличается низким энергопотреблением при значительном световом потоке, сохраняет работоспособность в широком диапазоне температур окружающей среды.


Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Материал накладного кольца: нержавеющая сталь
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Материал установочного стакана: пластик
- Угол рассеивания: 30°
- Цветовая температура: 4000 К
- Индекс цветопередачи: $R_a > 75$
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi \geq 0,6$
- Входное напряжение: 85–265 В / 50–60 Гц
- Класс защиты от поражения эл. током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Рабочая температура: –30...+45 °С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантия на светильник: 2 года


PWS/R



PGR-R

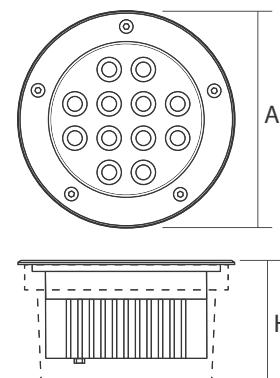

Установочный стакан

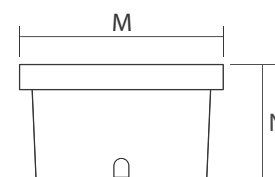

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры А(В)×Н, мм	Установочные размеры М×N, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5006584A	4895205006584	PWS/R S170070 3w 4000K 30° Chrome IP65	3	300	170×70×65	160×45×65	0,36	1/20
5006607A	4895205006607	PGR R130 7w 4000K 30° Chrome IP65	7	700	Ø130×98	Ø120×105	0,96	1/18
5006560A	4895205006560	PGR R180 12w 4000K 30° Chrome IP65	12	1200	Ø180×125	Ø170×135	1,10	1/8