


Светильники светодиодные

Встраиваемые светильники для подсветки стен и ступеней **PWS/R**



PWS/R S8686 2W Sensor



PWS/R S8484 3W



PWS/R S7070 4W

Светодиодные светильники **PWS/R jazzway** предназначены для внутреннего интерьерного освещения стен, ступеней лестниц и т.п., обеспечивают мягкий рассеивающий свет.


Светильники **PWS/R** рассчитаны для работы от сети переменного тока 100–240 В. **PWS/R** компактны, удобны при монтаже. Светильники не диммируются.

Технические характеристики


- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Способ монтажа: встраиваемый
- Источник света: светодиоды SMD 2835
- Индекс цветопередачи: $R_a \geq 70$
- Входное напряжение: AC 100–240 В
- Коэффициент мощности $\geq 0,5$
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: $-20...+40$ °C
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

Датчик движения


- Дальность срабатывания: 3–5 м
- Угол детектирования движения: 130°
- Длительность освещения: 45 с
- Оптический порог срабатывания: 50 Лк

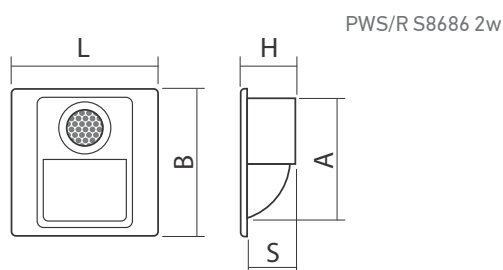



PWS/R S8686 2w

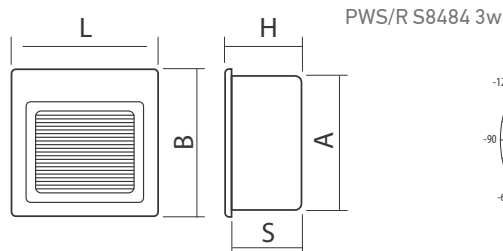

PWS/R S8484 3w

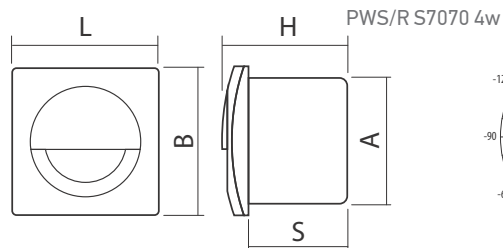

PWS/R S7070 4w



Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры LxBxH, мм	Установочные размер AxS, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4895205005686	PWS/R S8686 2w Sensor	2	4 000	60	70°	86×86×47	52×65×20	0,06	50
4895205005679	PWS/R S8484 3w	3	4 000	70	80°	84×84×43	77×77×42	0,21	50
4895205005693	PWS/R S7070 4w	4	4 000	70	120°	70×70×60	Ø60×45	0,22	50