

# Светильники светодиодные

## Накладные потолочные светильники PDL-R

Предназначены для освещения жилых и общественных помещений, офисов, магазинов, холлов и вестибюлей, выставочных залов, музеев



### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Коэффициент пульсации менее 5%

### ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД

Корпус из алюминия

### РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ



PDL-R 15w





PDL-R 25w



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: пластик
- Цветовая температура: 4 000 K
- Угол светораспределения: 100°
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,90$
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: AC 100–240 V / 50–60 Гц
- Температура эксплуатации: -20...+40°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

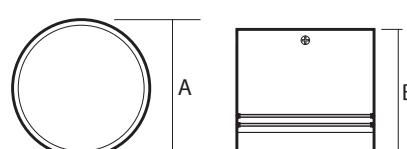

PDL-R 15w

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Размеры ØA×B, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------------|------------------|---------|---------------|
| 5005709        | 4895205005709 | PDL-R 15w 4000K 100° White IP20 | 15           | 1 050              | Ø108x101         | 0,50    | 1/20          |
| 5005716        | 4895205005716 | PDL-R 25w 4000K 100° White IP20 | 25           | 1 800              | Ø148x148         | 0,98    | 1/10          |