

# Светильники светодиодные

## Накладные потолочные светильники **PDL-R**

Предназначены для освещения жилых и общественных помещений, офисов, магазинов, холлов и вестибюлей, выставочных залов, музеев



### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Коэффициент пульсации менее 5%

### ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус из алюминия

### РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ



PDL-R 15w





PDL-R 25w



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: пластик
- Цветовая температура: 4000 K
- Угол светораспределения: 100°
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,90$
- Индекс цветопередачи:  $R_a > 70$
- Входное напряжение: AC 100–240 В / 50–60 Гц
- Температура эксплуатации: -20...+40°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

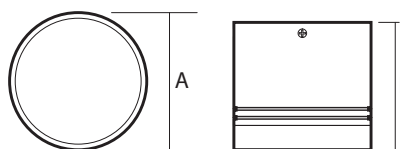

PDL-R 15w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры ØАхВ, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5005709	4895205005709	<b>PDL-R 15w 4000K 100° White IP20</b>	15	1 050	Ø108x101	0,50	1/20
5005716	4895205005716	<b>PDL-R 25w 4000K 100° White IP20</b>	25	1 800	Ø148x148	0,98	1/10