IEK Lighting

Перейти к продукции

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12 В СЕРИИ STANDARD (SMD2835)

НОВИНКА

Светодиодная лента – универсальный источник света для внутреннего и наружного использования.

Светодиодные ленты позволяют создавать декоративное освещение мебели, ниш, барных стоек, рекламных конструкций, интерьера автомобиля, окон и витрин, а также подсветку деталей интерьера: многоуровневых и подвесных потолков, карнизов, плинтусов.

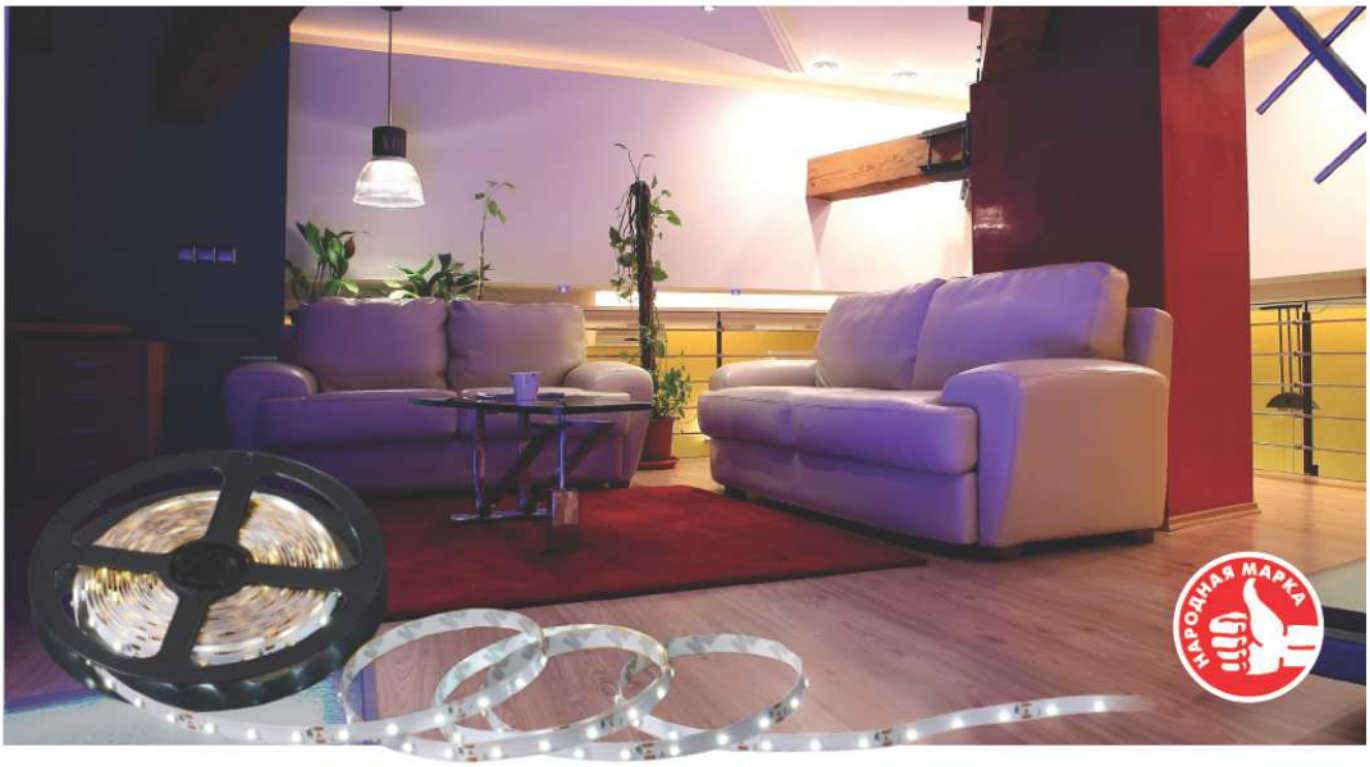

12 В ⎓ | Гарантия 1 год | 30 000 часов службы | Отсутствие пульсации

- Широкий выбор цветов: теплый белый, холодный белый, синий, зелёный, красный, жёлтый, RGB
- Легкий монтаж благодаря самоклеящейся основе 3М
- Высокоэффективные (7-8 лм/диод) светодиоды EPISTAR SMD2835
- Температура эксплуатации и хранения: от –10 до +45 °С
- Возможность выбора степени защиты: IP20 или IP65
- Широкий выбор кратности индивидуальной упаковки: 3, 5 и 20 м

Длина, м	Цвет	Мощность, Вт/м	Минимальная длина резки, мм	Световой поток на 1 LED, лм	Количество светодиодов, шт./м	Степень защиты	Артикул
3	Тёплый белый	4,8	50	7–8	60	IP20	LSRI-1-060-20-3-03
						IP65	LSRI-1-060-65-3-03
3	Тёплый белый	9,6	25	7–8	120	IP20	LSRI-1-120-20-3-03
						IP65	LSRI-1-120-65-3-03
3	Холодный дневной	4,8	50	7–8	60	IP20	LSRI-2-060-20-3-03
						IP65	LSRI-2-060-65-3-03
3	Холодный дневной	9,6	25	7–8	120	IP20	LSRI-2-120-20-3-03
						IP65	LSRI-2-120-65-3-03

Длина, м	Цвет	Мощность, Вт/м	Минимальная длина резки, мм	Световой поток на 1 LED, лм	Количество светодиодов, шт./м	Степень защиты	Артикул
5	Тёплый белый	4,8	50	7–8	60	IP20	LSRI-1-060-20-3-05
						IP65	LSRI-1-060-65-3-05
5	Тёплый белый	9,6	25	7–8	120	IP20	LSRI-1-120-20-3-05
						IP65	LSRI-1-120-65-3-05
5	Холодный дневной	4,8	50	7–8	60	IP20	LSRI-2-060-20-3-05
						IP65	LSRI-2-060-65-3-05
5	Холодный дневной	9,6	25	7–8	120	IP20	LSRI-2-120-20-3-05
						IP65	LSRI-2-120-65-3-05
5	RGB	4,8	165	–	54	IP20	LSRI-3-054-20-3-05
						IP65	LSRI-3-054-65-3-05
5	Жёлтый	4,8	50	–	60	IP20	LSRI-4-060-20-3-05
						IP65	LSRI-4-060-65-3-05
5	Зелёный	4,8	50	–	60	IP20	LSRI-5-060-20-3-05
						IP65	LSRI-5-060-65-3-05
5	Красный	4,8	50	–	60	IP20	LSRI-6-060-20-3-05
						IP65	LSRI-6-060-65-3-05
5	Синий	4,8	50	–	60	IP20	LSRI-7-060-20-3-05
						IP65	LSRI-7-060-65-3-05

Длина, м	Цвет	Мощность, Вт/м	Минимальная длина резки, мм	Световой поток на 1 LED, лм	Количество светодиодов, шт./м	Степень защиты	Артикул
20	Тёплый белый	4,8	50	7–8	60	IP20	LSRI-1-060-20-3-20
						IP65	LSRI-1-060-65-3-20
20	Холодный дневной	4,8	50	7–8	60	IP20	LSRI-2-060-20-3-20
						IP65	LSRI-2-060-65-3-20