


# Valena™ Life

## Умный беспроводной сценарный выключатель «День/Ночь»

Кат. №№: 7 521 89 - 7 522 89 - 7 523 89




### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для управления сценариями «День» и «Ночь», включающими в себя управление освещением, рольставнями и умными розетками. Крепится прямо к стене или винтами к коробке скрытого монтажа. Допускается многопостовая установка с другими электроустановочными изделиями. Допускается крепление и переустановка на мебели и других предметах интерьера.

### 2. СЕРИЯ


Описание	Белый	Слоновая кость	Алюминий
Умный беспроводной сценарный выключатель «День/Ночь» с питанием от батареи. Поставляется в сборе. Оборудован светодиодным индикатором с настраиваемой функцией и кнопкой сброса (скрытой) для возврата к заводским настройкам. В комплекте с многоразовыми наклейками для фиксации.	7 521 89	7 522 89	7 523 89

### 3. РАЗМЕРЫ

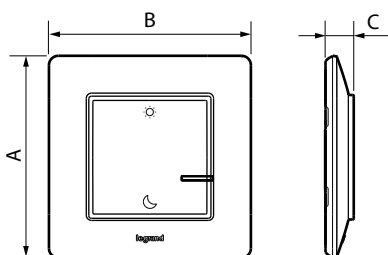

A	B	C
86	86	12


### 4. РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ



Сценарий «День» запускается нажатием на верхнюю часть клавиши: по умолчанию включаются все сетевые розетки  
Сценарий можно изменить в приложении Home + Control

Светодиодный индикатор:  
- используется при настройке изделия  
- если батарея разряжена, то при нажатии кнопки мигает красным светом

Сценарий «Ночь» запускается нажатием на нижнюю часть клавиши:  
по умолчанию выключается все освещение, подключенное к умной электроустановке.  
Сценарий можно изменить в приложении Home + Control



Кнопка сброса для возврата к заводским настройкам

### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK 02  
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды:  
IP 20 без клавиши и передней панели  
IP 40 в собранном виде

#### ■ 5.2 Характеристики материалов

Декоративная рамка: АБС  
Подрамник: ПК  
Лицевая панель: АБС  
Цвета: Белый RAL 9003  
Слоновая кость: RAL 1013  
Алюминий  
Корпус механизма с суппортом: ПК, армированный стекловолокном (10 %)

Не содержит галогенов  
Стойкий к УФ-излучению  
Огнестойкость: 650 °C / 30 с

#### ■ 5.3 Электрические характеристики

Питание от литиевой батареи CR2032, 3 В (в комплекте)  
Срок службы батареи: 8 лет при 10 включениях в сутки  
**ZigBee**: диапазон частот от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц  
Самонастраивающаяся защищенная беспроводная mesh-сеть (AES 128), соответствующая стандарту IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)  
Уровень мощности: < 100 мВт

#### ■ 5.4 Температурные характеристики

Рабочая температура: от + 5 до + 45 °C  
Температура хранения: от 0 до + 45 °C

## 6. УХОД

Протереть поверхность изделия тканью.  
Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.  
Стойки к следующим средствам: гексан (EN 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

**Внимание!** Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

Запрещается красить лицевые панели.



Соблюдайте правила утилизации батареи.

## 7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

0 648 71: Многоразовые наклейки для беспроводного выключателя  
(4 в комплекте)

## 8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Нижеподписавшийся LEGRAND заявляет, что радио- и электрооборудование указанного типа (07 521 89 - 7 522 89 - 7 523 89) соответствует директиве 014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия нормам ЕС см. на сайте:  
[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)