


Valena™ Life

Умный беспроводной выключатель освещения и умных розеток

Кат. №№: 7 521 85 - 7 522 85 - 7 523 85




1. НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводной выключатель для управления освещением и умными розетками. Управляет умными микромодулями освещения, умными розетками и умными проводными выключателями с опцией светорегулирования.
Может использоваться для управления с двух и более мест. Крепится прямо к стене с помощью наклеек или винтами к коробке скрытого монтажа. Возможен многопостовый монтаж с другими электроустановочными изделиями.
Допускается крепление и переустановка на мебели и других предметах интерьера.
Может управлять 20 умными микромодулями освещения, розетками и проводными выключателями с опцией светорегулирования.


2. СЕРИЯ

Описание	Белый	Слоновая кость	Алюминий
Умный беспроводной выключатель для включения и выключения освещения и умных розеток, светорегулирования, централизованного управления. Поставляется в комплекте с батареей. Оборудован светодиодным индикатором (используется при настройке изделия) и кнопкой сброса (скрытой) для возврата к заводским настройкам. В комплекте с многоцветными наклейками для фиксации.	7 521 85	7 522 85	7 523 85

3. РАЗМЕРЫ

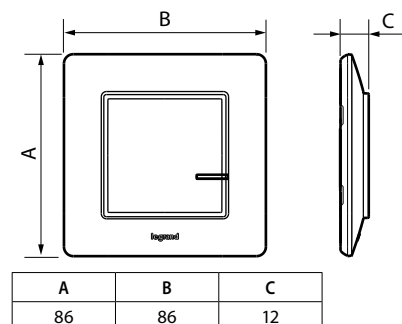

4. РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ

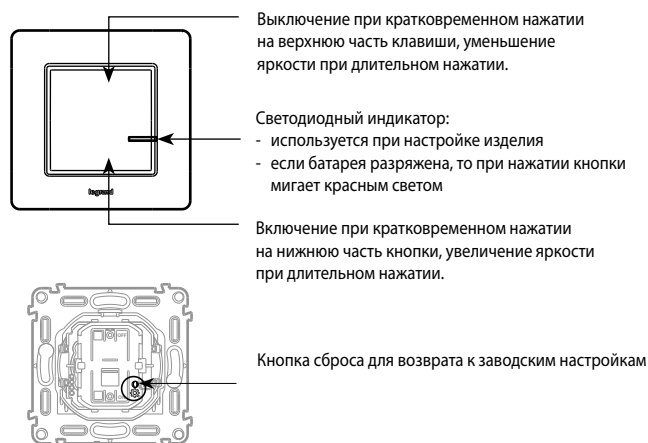

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 5.1 Механические характеристики**
Степень защиты от механических ударов: IK 02
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды:
IP 20 без клавиши и передней панели
IP 40 в собранном виде
- 5.2 Характеристики материалов**
Декоративная рамка: АБС
Подрамник: ПК
Лицевая панель: АБС
Цвета: ПК белый RAL 9003 - слоновая кость RAL 1013
алюминий
Корпус механизма с суппортом: ПК, армированный стекловолокном (10 %)
Не содержит галогенов
Стойкий к УФ-излучению
Огнестойкость: 650 °C / 30 с
- 5.3 Электрические характеристики**
Питание от литиевой батареи CR2032, 3 В (в комплекте)
Срок службы батареи: 8 лет при 10 включениях в сутки
ZigBee: диапазон частот от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Уровень мощности: < 100 мВт
Самонастраивающаяся защищенная беспроводная mesh-сеть (AES 128), соответствующая стандарту IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)
- 5.4 Температурные характеристики**
Рабочая температура: от + 5 до + 45 °C
Температура хранения: от 0 до + 45 °C

6. УХОД

Протереть поверхность изделия тканью.
Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.
Стойки к следующим средствам: гексан (EN 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

Запрещается красить передние панели.



Соблюдайте правила утилизации батарей.

7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

0 648 71: Многоразовые наклейки для беспроводного выключателя (4 в комплекте)

8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Нижеподписавшийся LEGRAND заявляет, что радио- и электрооборудование указанного типа (07 521 85 - 7 522 85 - 7 523 85) соответствует директиве 014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия нормам ЕС см. на сайте:
www.legrandoc.com