


Valena™ Life

Умный беспроводной выключатель рольставней

Кат. №№: 7 521 91 - 7 522 91 - 7 523 91



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Зональное или централизованное управление умными проводными выключателями рольставней.


- Крепится прямо к стене с помощью многоразовых наклеек или винтами к коробке скрытого монтажа. Допускается многопостовая установка с другими электроустановочными изделиями.
- Допускается крепление и переустановка на мебели и других предметах интерьера.

Может управлять до 20 умными проводными выключателями рольставней.

2. СЕРИЯ


Описание	Белый	Слоновая кость	Алюминий
Умные беспроводные выключатели рольставней. Поставляются в комплекте с батареей. Оборудованы светодиодным индикатором с настраиваемой функцией и кнопкой сброса (скрытой) для возврата к заводским настройкам. В комплекте с многоразовыми наклейками для фиксации.	7 521 91	7 522 91	7 523 91

3. РАЗМЕРЫ (мм)

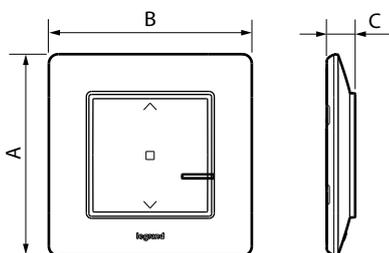

Кат. №№	A	B	C
7 521 91 - 7 522 91 - 7 523 91	86	86	12

4. РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ

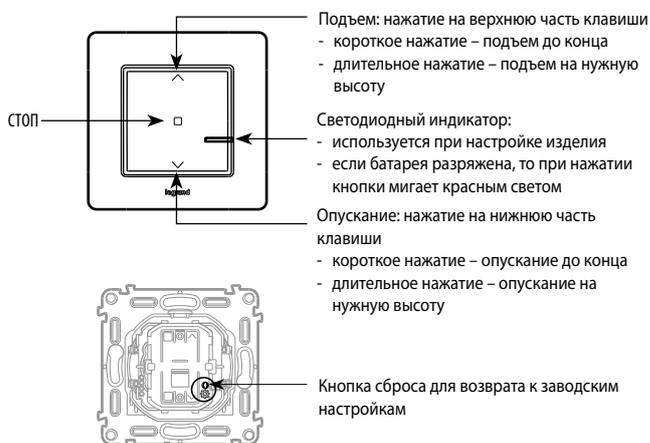

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK 02
 Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды:
 IP 20 без клавиши и передней панели
 IP 40 в собранном виде

■ 5.2 Характеристики материалов

Декоративная рамка: АБС
 Подрамник: ПК
 Лицевая панель: АБС
 Корпус механизма с суппортом: ПК, армированный стекловолокном (10 %)
 Не содержит галогенов
 Стойкий к УФ-излучению
 Огнестойкость: 650 °C / 30 с

■ 5.3 Электрические характеристики

Питание от литиевой батареи CR2032, 3 В (в комплекте)
 Срок службы батареи: 8 лет при 10 включениях в сутки
ZigBee: диапазон частот диапазон частот от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
 Уровень мощности: < 100 мВт
 Самонастраивающаяся защищенная беспроводная mesh-сеть (AES 128), соответствующая стандарту IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)

■ 5.4 Температурные характеристики

Рабочая температура: от + 5 до + 45 °C
 Температура хранения: от 0 до + 45 °C

6. УХОД

Протереть поверхность изделия тканью.
Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.
Стойки к следующим средствам: гексан (NF C 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

Запрещается красить лицевые панели.



Соблюдайте правила утилизации батарей.

7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

0 648 71: Многоцветные наклейки для умных беспроводных выключателей (4 в комплекте)

8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Нижеподписавшийся LEGRAND заявляет, что радио- и электрооборудование указанного типа (07 521 91 - 7 522 91 - 7 523 91) соответствует директиве 014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия нормам ЕС см. на сайте:
www.legrandoc.com