


**Céliane™**  
**Умный беспроводной сценарный выключатель «День/Ночь»**

Кат. №№: 0 648 84/85/86



**1. НАЗНАЧЕНИЕ**


Используется для управления сценариями «День» и «Ночь», включающими в себя управление освещением, рольставнями и умными розетками.

- Крепится прямо к стене с помощью многоразовых наклеек или винтами к коробке скрытого монтажа. Допускается многопостовая установка с другими электроустановочными изделиями.
- Допускается крепление и переустановка на мебели и других предметах интерьера.

**2. СЕРИЯ**


Описание	Белый	Титан	Графит
Умный беспроводной сценарный выключатель «День/Ночь» с питанием от батареи. Поставляется в сборе. Оборудован светодиодным индикатором с настраиваемой функцией и кнопкой сброса (скрытой) для возврата к заводским настройкам. В комплекте с многоразовыми наклейками для фиксации.	0 648 84	0 648 85	0 648 86

**3. РАЗМЕРЫ**

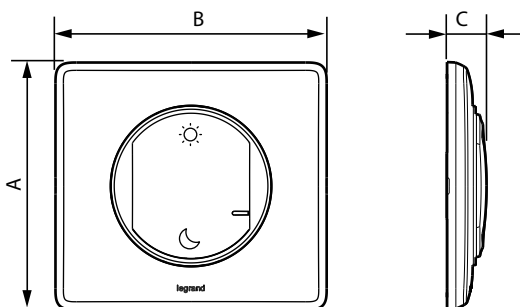

Кат. №№	A	B	C
0 648 84/85/86	82	90	13

**4. РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ**




Сценарий «День» запускается нажатием на верхнюю часть клавиши: по умолчанию включаются все умные розетки.

Сценарий можно изменить в приложении Home + Control

Светодиодный индикатор:

- используется при настройке изделия
- если батарея разряжена, то при нажатии клавиши мигает красным светом

Сценарий «Ночь» запускается нажатием на нижнюю часть клавиши: по умолчанию выключается все освещение, подключенное к умной электроустановке. Сценарий можно изменить в приложении Home + Control



Кнопка сброса для возврата к заводским настройкам

**5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**5.1 Механические характеристики**

Степень защиты от механических ударов: IK 02

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды:

IP 20 без клавиши и передней панели

IP 40 в собранном виде

**5.2 Характеристики материалов**

Цвет	Белый RAL 9003	Титан	Графит
Декоративная рамка	АБС + ПК	АБС + металл	АБС + металл
Лицевая панель	АБС	Окрашенный АБС	Окрашенный АБС

Корпус механизма с суппортом: ПК, армированный стекловолокном (10 %)

Не содержит галогенов

Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость: 650 °C / 30 с

**5.3 Электрические характеристики**

Питание от литиевой батареи CR2032, 3 В (в комплекте)

Срок службы батареи: 8 лет при 10 включениях в сутки

**ZigBee:** диапазон частот от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц

Самонастраивающаяся защищенная беспроводная mesh-сеть (AES 128), соответствующая стандарту IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)

Уровень мощности: REC 70-03: < 20 дБм

**5.4 Температурные характеристики**

Температура эксплуатации: от + 5 до + 45 °C

Температура хранения: от 0 до + 45 °C

## 6. УХОД

Протереть поверхность изделия тканью.  
Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.  
Стойкость к следующим средствам: гексан (NF C 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

**Внимание!** Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

Запрещается красить лицевые панели.



Соблюдайте правила утилизации батареи.

## 7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

0 648 71: Многоцветные наклейки для беспроводного выключателя  
(4 в комплекте)

Лицевая панель: 0 648 11: Белый  
0 648 21: Титан  
0 648 31: Графит

## 8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Нижеподписавшийся LEGRAND заявляет, что радио-и электрооборудование указанного типа (0 648 84/85/86) соответствует директиве 014/53/EC. Полный текст декларации соответствия нормам ЕС см. на сайте [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)