



0 363 13



0 367 36 + 0 373 89 (стр. 345)



0 364 04



0 364 01


Упак.	Кат. №	Аксессуары
-------	--------	------------

10	0 364 01	Комплект из 4 кронштейнов Техническая информация (стр. 341) Для нагрузок до 300 кг
1	0 364 04	Для нагрузок до 100 кг

10	0 395 99	Фломастер Фломастер на водной основе
----	----------	--

	Упак.	Кат. №	Цоколи моноблочные RAL 7021	
			Щиты ширина x глубина	Масса (кг)
	1	0 363 40	600 x 400	8,7
	1	0 363 41	800 x 400	10,2
	1	0 363 43	1 200 x 400	13,6

5	0 367 35	Комплект из угловых кронштейнов для установки симметричных реек Под винты М6 (прилагаются) Используются для установки симметричных реек глубиной 15 мм на дверные направляющие
---	----------	---

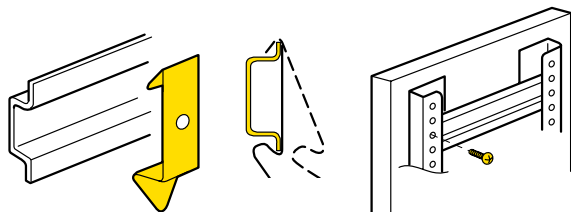

1	0 363 12	Осветительный прибор Люминесцентная лампа 8 Вт - Ø 16 мм - 230 В - 50 Гц Класс I - IP 20. Повышенная защита от помех в соответствии с EN 50015 Пускатель в комплекте. Крепление на клипсах Габариты: 350 x 61 x 37 мм
---	----------	--

1	0 482 34	Осветительные приборы с магнитным креплением Для щитков шириной ≥ 500 мм 11 Вт, люминесцентная лампа, 900 лм, патрон 2G7 IP 20 - IK 06 - 230 В - 50/60 Гц Материал UL 94 VO RAL 7012
1	0 482 35 ⁽¹⁾	Без розетки. Крепление на магнитах С кабелем питания длиной 3 м С датчиком контроля открытия дверей, предназначенным для использования в электрошкафах, фиксированное время горения не более 6 мин. (дверные контакты не используются)

1	0 363 13	Концевой выключатель 3 А – 240 В 1 контакт Н. О. – 1 контакт Н. З. Поставляется с кронштейнами
---	----------	--



0 482 35



0 367 10



6 361 78



6 361 95

Упак.	Кат. №	Монтажные аксессуары
100	6 361 90	Винт нейлоновый 4 мм
20	0 367 00	Крепеж на вертикальную рейку
500	6 361 94	Клипса пластиковая 4 мм
500	6 361 95	Клипса пластиковая 6 мм

Упак.	Кат. №	Стопорные клипсы
50	0 367 01	Фиксатор кабеля
20	6 361 70	Суппорт сепаратора

Упак.	Кат. №	Инструменты
1	0 367 10	Клещи для резки лотков

Упак.	Кат. №	Аксессуары для маркировки
50	0 367 02	Держатель этикеток 4/6 и 6/6.5
36	0 370 10	Держатель этикеток (крышка 15)

Упак.	Кат. №	Рукав монтажный
25	6 361 77	Ø 6 мм
25	6 361 78	Ø 12 мм
25	6 361 83	Ø 22 мм
25	6 361 79	огнестойкий Ø 12 мм

Упак.	Кат. №	Суппорт для шины PE
5	0 367 36	В комплект входят крепежные уголки – 2 шт. и крепеж

Упак.	Кат. №	Медные шины с резьбовыми отверстиями				Длин. (мм)
		Сечение (мм)	Номинальный (А)	Резьбовые отверстия Ø мм Шаг		
10	0 373 89	12 x 4	160	M5 18	990	

⁽¹⁾ Возможно крепление на винтах (поставляются в комплекте)