



0 363 13



0 367 36 + 0 373 89 (стр. 345)




0 364 04




0 364 01

Упак.	Кат. №	Аксессуары
10	0 364 01	<b>Комплект из 4 кронштейнов</b> Техническая информация (стр. 341) Для нагрузок до 300 кг
1	0 364 04	
10	0 395 99	<b>Фломастер</b> Фломастер на водной основе
		<b>Цоколи моноблочные RAL 7021</b> Три отверстия. Базовая высота: 200 мм
1	0 363 40	Щиты 600 x 400   Масса 8,7 (кг)
1	0 363 41	800 x 400   10,2
1	0 363 43	1 200 x 400   13,6
5	0 367 35	<b>Комплект из угловых кронштейнов для установки симметричных реек</b> Под винты М6 (прилагаются) Используются для установки симметричных реек глубиной 15 мм на дверные направляющие

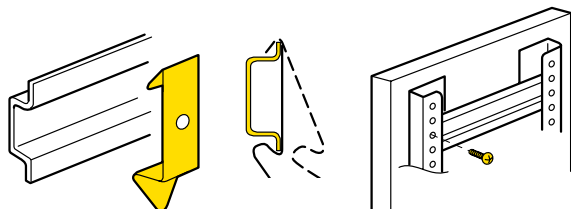

1	0 363 12	<b>Осветительный прибор</b> Люминесцентная лампа 8 Вт - Ø 16 мм - 230 В - 50 Гц Класс I - IP 20. Повышенная защита от помех в соответствии с EN 50015 Пускатель в комплекте. Крепление на клипсах Габариты: 350 x 61 x 37 мм
1	0 482 34	<b>Осветительные приборы с магнитным креплением</b> Для щитков шириной ≥ 500 мм 11 Вт, люминесцентная лампа, 900 лм, патрон 2G7 IP 20 - IK 06 - 230 В - 50/60 Гц Материал UL 94 VO RAL 7012
1	0 482 35 <sup>(1)</sup>	
1	0 363 13	<b>Концевой выключатель</b> 3 А – 240 В 1 контакт Н. О. – 1 контакт Н. З. Поставляется с кронштейнами

<sup>(1)</sup> Возможно крепление на винтах (поставляются в комплекте)



0 482 35



0 367 10



6 361 78



6 361 95

Упак.	Кат. №	Монтажные аксессуары										
100	6 361 90	Винт нейлоновый 4 мм										
20	0 367 00	Крепеж на вертикальную рейку										
500	6 361 94	Клипса пластиковая 4 мм										
500	6 361 95	Клипса пластиковая 6 мм										
		<b>Стопорные клипсы</b>										
50	0 367 01	Фиксатор кабеля										
20	6 361 70	Суппорт сепаратора										
		<b>Инструменты</b>										
1	0 367 10	Клещи для резки лотков										
		<b>Аксессуары для маркировки</b>										
50	0 367 02	Держатель этикеток 4/6 и 6/6.5										
36	0 370 10	Держатель этикеток (крышка 15)										
		<b>Рукав монтажный</b>										
25	6 361 77	Ø 6 мм										
25	6 361 78	Ø 12 мм										
25	6 361 83	Ø 22 мм										
25	6 361 79	огнестойкий Ø 12 мм										
		<b>Суппорт для шины PE</b>										
5	0 367 36	В комплект входят крепежные уголки – 2 шт. и крепеж										
		<b>Медные шины с резьбовыми отверстиями</b>										
10	0 373 89	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Сечение (мм)</th> <th>номинальный (А)</th> <th>Резьбовые отверстия Ø мм</th> <th>Шаг</th> <th>Длин. (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 x 4</td> <td>160</td> <td>M5</td> <td>18</td> <td>990</td> </tr> </tbody> </table>	Сечение (мм)	номинальный (А)	Резьбовые отверстия Ø мм	Шаг	Длин. (мм)	12 x 4	160	M5	18	990
Сечение (мм)	номинальный (А)	Резьбовые отверстия Ø мм	Шаг	Длин. (мм)								
12 x 4	160	M5	18	990								