



0 363 13



0 367 36 + 0 373 89 (стр. 345)




0 364 04



0 364 01

Упак.	Кат. №	Аксессуары										
10	0 364 01	<b>Комплект из 4 кронштейнов</b> Техническая информация (стр. 341) Для нагрузок до 300 кг										
1	0 364 04											
10	0 395 99	<b>Фломастер</b> Фломастер на водной основе										
		<b>Цоколи моноблочные RAL 7021</b> Три отверстия. Базовая высота: 200 мм										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Щиты</th> <th>Масса</th> </tr> <tr> <th>ширина x глубина</th> <th>(кг)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>600 x 400</td> <td>8,7</td> </tr> <tr> <td>800 x 400</td> <td>10,2</td> </tr> <tr> <td>1 200 x 400</td> <td>13,6</td> </tr> </tbody> </table>	Щиты	Масса	ширина x глубина	(кг)	600 x 400	8,7	800 x 400	10,2	1 200 x 400	13,6
Щиты	Масса											
ширина x глубина	(кг)											
600 x 400	8,7											
800 x 400	10,2											
1 200 x 400	13,6											
5	0 367 35	<b>Комплект из угловых кронштейнов для установки симметричных реек</b> Под винты М6 (прилагаются) Используются для установки симметричных реек глубиной 15 мм на дверные направляющие										

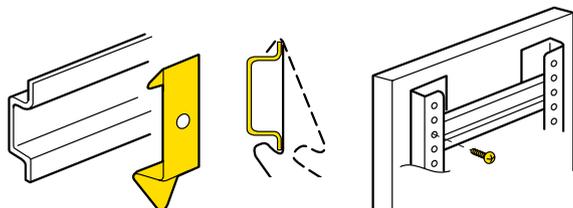

1	0 363 12	<b>Осветительный прибор</b> Люминесцентная лампа 8 Вт - Ø 16 мм - 230 В - 50 Гц Класс I - IP 20. Повышенная защита от помех в соответствии с EN 50015 Пускатель в комплекте. Крепление на клипсах Габариты: 350 x 61 x 37 мм
1	0 482 34	<b>Осветительные приборы с магнитным креплением</b> Для щитков шириной ≥ 500 мм 11 Вт, люминесцентная лампа, 900 лм, патрон 2G7 IP 20 - IK 06 - 230 В - 50/60 Гц Материал UL 94 VO RAL 7012
1	0 482 35 <sup>(1)</sup>	
1	0 363 13	<b>Концевой выключатель</b> 3 А – 240 В 1 контакт Н. О. – 1 контакт Н. З. Поставляется с кронштейнами

<sup>(1)</sup> Возможно крепление на винтах (поставляются в комплекте)



0 482 35



0 367 10




6 361 78



6 361 95

Упак.	Кат. №	Монтажные аксессуары										
100	6 361 90	Винт нейлоновый 4 мм										
20	0 367 00	Крепеж на вертикальную рейку										
500	6 361 94	Клипса пластиковая 4 мм										
500	6 361 95	Клипса пластиковая 6 мм										
		<b>Стопорные клипсы</b>										
50	0 367 01	Фиксатор кабеля										
20	6 361 70	Суппорт сепаратора										
		<b>Инструменты</b>										
1	0 367 10	Клещи для резки лотков										
		<b>Аксессуары для маркировки</b>										
50	0 367 02	Держатель этикеток 4/6 и 6/6.5										
36	0 370 10	Держатель этикеток (крышка 15)										
		<b>Рукав монтажный</b>										
25	6 361 77	Ø 6 мм										
25	6 361 78	Ø 12 мм										
25	6 361 83	Ø 22 мм										
25	6 361 79	огнестойкий Ø 12 мм										
		<b>Суппорт для шины PE</b>										
5	0 367 36	В комплект входят крепежные уголки – 2 шт. и крепеж										
		<b>Медные шины с резьбовыми отверстиями</b>										
10	0 373 89	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Сечение (мм)</th> <th>номинальный (А)</th> <th>Резьбовые отверстия Ø мм</th> <th>Шаг</th> <th>Длин. (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 x 4</td> <td>160</td> <td>M5</td> <td>18</td> <td>990</td> </tr> </tbody> </table>	Сечение (мм)	номинальный (А)	Резьбовые отверстия Ø мм	Шаг	Длин. (мм)	12 x 4	160	M5	18	990
Сечение (мм)	номинальный (А)	Резьбовые отверстия Ø мм	Шаг	Длин. (мм)								
12 x 4	160	M5	18	990								


## Двери: размеры и полезная площадь




Щиты В x Ш (мм)	Полезная площадь двери		Распо- ложение замков Q (мм)
	Высота O (мм)	Ширина P (мм)	
300 x 200	251	80	2.0 (1)
300 x 300	251	180	4.5 (1)
300 x 400	251	280	7.0 (1)
400 x 300	351	180	6.3 (1)
400 x 400	351	280	9.8 (1)
400 x 600	351	480	16.8 (1)
500 x 400	425	280	11.9 (1)
500 x 500	425	380	16.1 (1)
600 x 400	525	280	14.7 350(2)
600 x 500	525	380	19.9 350(2)
600 x 600	525	480	25.2 350(2)
700 x 500	625	380	23.7 450(2)
800 x 600	725	480	36.0 550(2)
800 x 800	725	680	49.3 550(2)
1000 x 600	925	480	44.4 750(2)
1000 x 800	925	680	62.9 750(2)
1200 x 800	1125	680	76.5 950(2)

(1) Замок посередине  
(2) Замок сверху и снизу

## Установочные размеры

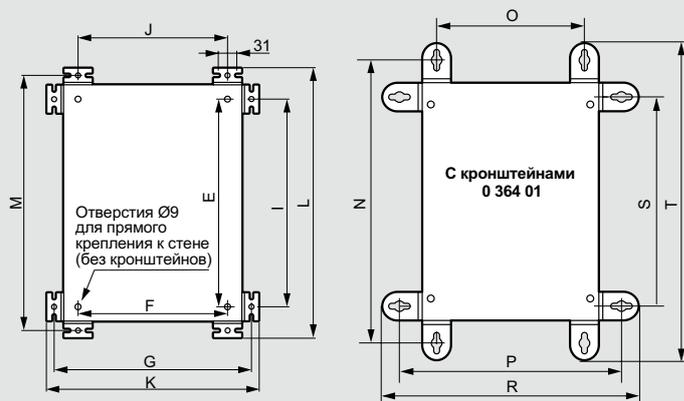


## Пластины для ввода кабеля




Щиты (мм)			Размеры отверстий для ввода кабелей (мм)	
Ш	Г	Общая глубина С	М	Н
200	150	155	116.5	62.5
300	150	155	116.5	62.5
300	200	205	116.5	62.5
400	150	155	116.5	62.5
400	200	205	266.5	112.5
400	250	255	266.5	112.5
500	200	205	266.5	112.5
500	250	255	266.5	112.5
600	200	205	266.5	112.5
600	250	255	466.5	147.5
600	300	305	466.5	147.5
800	250	255	466.5	147.5
800	300	305	466.5	147.5

## Полезная глубина



Глубина щита (мм)	Расстояние до задней стенки	
	W (мм)	X (мм)
150	130	115
200	180	165
250	230	215
300	280	265


## Крепление крыши



Кат. №	С (мм)
0 365 51/52	100
0 365 53/54/64	125
0 365 56/57	150

## Цоколи

Пластины для ввода кабеля

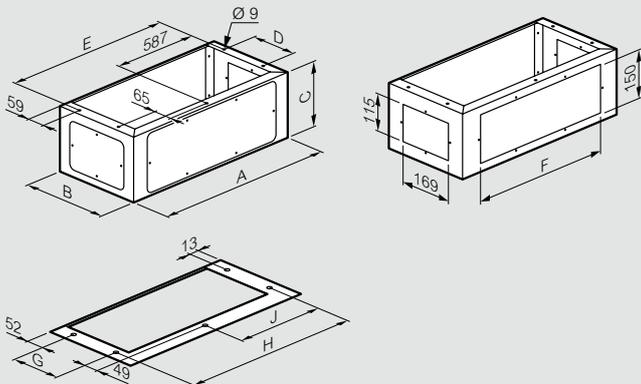

Кат. №	Щафы Ш x Г (мм)	A	B	C	D	E	F	G	H	J
0 363 00	600 x 300	600	280	200	150	574	469	150	542	271
0 363 01	800 x 300	800	280	200	150	774	469	150	742	371