

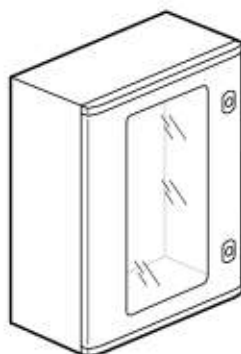


## Шкафы Marina

Кат. №№: 0 362 50/51/52/55/56/61/63/64  
0 362 71/72/75/76/81/83/84  
0 362 40/42/44 - 0 364 08/09 - 0 365 13

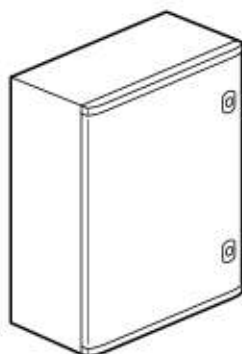

### СОДЕРЖАНИЕ

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Основные характеристики    | 1 |
| 2. Типоразмеры                | 1 |
| 3. Технические характеристики | 1 |
| 4. Габаритные размеры         | 2 |
| 5. Оборудование               | 4 |
| 6. Монтаж                     | 6 |
| 7. Аксессуары                 | 7 |

## 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шкафы из полиэстера серого цвета RAL 7035, IP 66 - IK 10<sup>(1)</sup> - Класс II, адаптированы к использованию в агрессивных средах.

Возможность крепления оборудования к задней стенке шкафа. Промежуточные точки крепления для установки частичной монтажной платы (шкафы высотой ≥ 500 мм) и/или рейки (шкафы высотой ≥ 400 мм).

Дополнительно:

- регулировка установки оборудования по глубине (шкафы высотой ≥ 400 мм),
- соединение шкафов вертикально или горизонтально (шкафы высотой ≥ 500 мм),
- крыша для дополнительной защиты (шкафы высотой ≥ 700 мм),
- 7 вариантов креплений шкафов (петли для настенного монтажа, цоколь, стойки и т.д.)

## 2. ТИПОРАЗМЕРЫ

| Кат. №             |                      | Габариты<br>Высота x Ширина x Глубина<br>(мм) |                                  |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Со сплошной дверью | С остекленной дверью | Габаритные размеры                            | Эквивалентный металлический шкаф |
| 0 362 50           |                      | 300 x 220 x 160                               | 300 x 200 x 160                  |
| 0 362 51           | 0 362 71             | 400 x 300 x 206                               | 400 x 300 x 200                  |
| 0 362 52           | 0 362 72             | 500 x 400 x 206                               | 500 x 400 x 200                  |
| 0 362 55           | 0 362 75             | 610 x 400 x 257                               | 600 x 400 x 250                  |
| 0 362 56           | 0 362 76             | 720 x 510 x 250                               | 700 x 500 x 250                  |
| 0 362 61           | 0 362 81             | 820 x 610 x 300                               | 800 x 600 x 300                  |
| 0 362 63           | 0 362 83             | 1020 x 810 x 300                              | 1000 x 800 x 300                 |
| 362 64             | 0 362 84             | 1220 x 810 x 300                              | 1200 x 800 x 300                 |

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 3.1 Корпус

- Полиэстеровая смола RAL 7035, армированная стекловолокном (SMC), горячей полимеризации,
- моноблочный корпус без отверстий,
- крепежные вставки из латуни (поставляются только в комплекте с кат. № 0 362 50),
- верхний и нижний защитный козырек (кроме кат. № 0 362 50)
- дверь с возможностью перенавешивания, в комплекте с невыпадающими осями петель (кроме кат. № 0 362 50) из нержавеющей стали, угол открытия двери - 180° (130° для кат. № 0 362 50),
- двери запираются в двух точках двумя замками с двойной бородкой (1 замок для кат. № 0 362 50) со сменным цилиндром,

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

### 3.1 Корпус (продолжение)

- полиуретановые уплотнители,
- дверь с тонированным окном из закаленного стекла.

### 3.2 Степень защиты, класс изоляции

- IP 66 согласно МЭК EN 60529: полная пылезащищенность, защита от динамического воздействия потоков воды (морские волны),
- IK 10 согласно МЭК EN 62262: защита от механических ударов с энергией до 20 джоулей (IK 08 = 5 джоулей для кат. № 0 362 50),
- соответствие стандарту МЭК EN 62208,
- класс изоляции II: полная изоляция всех частей согласно МЭК EN 60439-1.

### 3.3 Стойкость к механическим воздействиям

- макс. нагрузка: 500 кг/м<sup>2</sup>,
- макс. нагрузка на дверь: 2,5 кг на 100 мм высоты,
- макс. статическая нагрузка на 4 навесные петли:
  - \* кат. № 0 364 08 (для шкафа высотой 300 мм): 100 кг,
  - \* кат. № 0 364 09 (для шкафа высотой ≥ 400 мм): 150 кг,
- устойчивость крепежных дюбелей: на действие осевой выдергивающей нагрузки > 250 кг (на каждый дюбель),
- монтаж на стойках кат. № 0 364 36/37 соответствует стандарту EN 50125-3 (железнодорожные электрические стационарные установки).

### 3.4 Стойкость к климатическим воздействиям

- Диапазон рабочих температур: от минус 40 °C до плюс 85 °C (макс. плюс 100 °C),
- Рекомендуется обработать уплотнитель двери смазкой на основе вазелина или силикона, чтобы облегчить открывание двери при низких температурах.
- соляной туман согласно ISO 9227 (испытание NSS) и МЭК EN 60068-2-11 (испытание Ka): 1500 часов,
- сернистый ангидрид (SO<sub>2</sub>) с образованием конденсата согласно EN ISO 6988: 500 часов,
- стойкость к ультрафиолету (УФ): экспонирование в течение 240 часов согласно EN ISO 4892-2 (метод A) с ΔE < 2,5 (изменение калометрических характеристик).

### 3.5 Огнестойкость

- Стойкость к воздействию раскаленной проволоки согласно МЭК EN 60695-2-11: 960 °C,
- предельный кислородный индекс (LOI) согласно EN ISO 4589/ASTM D 2863: 22 %,
- не содержит галогены.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

### 3.6 Стойкость к действию химических средств

Стойкость к воздействию распылением при комнатной температуре

- ++ : Отличная устойчивость (непрерывное экспонирование)
- + : Хорошая устойчивость (длительное экспонирование)
- : Ограниченная устойчивость (допустимо временное экспонирование)
- : Слабая устойчивость (не подвергать экспонированию)

|                            |                                        |                                    |    |
|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----|
| Водные растворы            | Вода холодная                          | ++                                 |    |
|                            | Вода горячая                           | +                                  |    |
|                            | Пар                                    | -                                  |    |
|                            | Вода соленая 5 %                       | +                                  |    |
|                            | Перекись водорода                      | -                                  |    |
|                            | Вода + моющий раствор                  | +                                  |    |
|                            | Вода + поверхностно-активные вещества  | +                                  |    |
|                            | Формальдегид                           | -                                  |    |
| Спирты                     | Этанол                                 | +                                  |    |
|                            | Метанол                                | +                                  |    |
|                            | Пропиловый спирт                       | +                                  |    |
|                            | Бутиловый спирт                        | +                                  |    |
| Гликоли                    | Этилен гликоль                         | +                                  |    |
| Фенолы                     |                                        | -                                  |    |
| Крезолы                    |                                        | -                                  |    |
| Щелочи                     | Нашатырный спирт                       | +                                  |    |
|                            | Гидроксид натрия (сода)                | +                                  |    |
|                            | Гипохлорит натрия (жавелевая вода 12°) | +                                  |    |
|                            | Гидроксид калия (едкое кали)           | +                                  |    |
| Сильные кислоты-окислители | Кислота уксусная концентрированная     | +                                  |    |
|                            | Кислота азотная 5%                     | +                                  |    |
|                            | Кислота серная 30 %                    | +                                  |    |
|                            | Кислота соляная 30 %                   | +                                  |    |
|                            | Кислота хлорная 70 %                   | ++                                 |    |
|                            | Кислота фтористоводородная 70 %        | --                                 |    |
|                            | Кислота хромовая 50 %                  | -                                  |    |
|                            | Кислота фосфорная 30 %                 | +                                  |    |
| Кислоты слабые             | Кислота уксусная разбавленная < 25 %   | +                                  |    |
|                            | Кислота лимонная                       | ++                                 |    |
|                            | Кислота молочная                       | ++                                 |    |
|                            | Кислота муравьиная                     | +                                  |    |
|                            | Кислота мочева                         | +                                  |    |
| Масла и жиры               | Животного происхождения                | Сало топленое свиное               | ++ |
|                            |                                        | Масло, сливки                      | ++ |
|                            | Растительного происхождения            | Масло льняное                      | ++ |
|                            |                                        | Арахисовое масло / оливковое масло | ++ |
|                            |                                        | Масло касторовое                   | ++ |
|                            |                                        | Глицерин                           | +  |
|                            | Минерального происхождения             | Парафин (вазелин)                  | ++ |
|                            |                                        | Масла моторные                     | +  |
|                            |                                        | Масла силиконовые                  | ++ |
|                            |                                        | Масла охлаждающие                  | ++ |
|                            |                                        | Масла гидравлические               | +  |

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

### 3.6 Стойкость к действию химических средств (продолжение)

|                              |                        |    |
|------------------------------|------------------------|----|
| Углеводороды                 | Бензин неэтилированный | +  |
|                              | Дизельное топливо      | ++ |
|                              | Керосин                | ++ |
|                              | Уайт-спирит            | ++ |
| Растворители хлорированные   | Трихлорэтилен          | -- |
|                              | Трихлорэтан            | -  |
|                              | Тетрахлорэтилен        | -- |
|                              | Хлорметилен            | -- |
|                              | Тетрахлорметан         | -- |
|                              | Хлороформ              | -  |
| Растворители ароматические   | Бензол                 | +  |
|                              | Толуол                 | -  |
|                              | Ксилол                 | +  |
| Растворители алифатические   | Гексан                 | ++ |
|                              | Гептан                 | ++ |
| Растворители фторосодержащие | Трихлорфторметан       | -- |
| Кетоны                       | Ацетон                 | -  |
|                              | Метилэтилкетон         | -  |
|                              | Этилацетат             | -  |
| Терпены                      | Терпентин              | -  |


### 3.7 Пригодность к окрашиванию

Шкафы Marina пригодны к окрашиванию двухкомпонентной полиуретановой краской. Перед окрашиванием поверхность следует обработать наждачной бумагой (зерно размером 400 - 600) и обезжирить.

На первый слой грунтовки можно наносить любые типы краски.

## 4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

### 4.1 Габаритные размеры/масса



| Кат. №      | Габаритные размеры (мм) В x Ш x Г | Масса (кг) | Масса шкафа с остекленной дверью (кг) |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 0 362 50    | 300 x 220 x 160                   | 1,75       | -                                     |
| 0 362 51/71 | 400 x 300 x 206                   | 3,7        | 4                                     |
| 0 362 52/72 | 500 x 400 x 206                   | 5,1        | 5,8                                   |
| 0 362 55/75 | 610 x 400 x 257                   | 8,4        | 7                                     |
| 0 362 56/76 | 720 x 510 x 250                   | 11,2       | 12,3                                  |
| 0 362 61/81 | 820 x 610 x 300                   | 15,2       | 16,7                                  |
| 0 362 63/83 | 1020 x 810 x 300                  | 21,8       | 23,9                                  |
| 0 362 64/84 | 1220 x 810 x 300                  | 25         | 27,5                                  |

## 4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (продолжение)


### 4.2 Размеры смотрового окна остекленных дверей

Смотровое окно расположено по центру двери.




| Кат. №   | A (мм) | B (мм) |
|----------|--------|--------|
| 0 362 71 | 235    | 145    |
| 0 362 72 | 335    | 245    |
| 0 362 75 | 463    | 245    |
| 0 362 76 | 570    | 272    |
| 0 362 81 | 672    | 372    |
| 0 362 83 | 770    | 495    |
| 0 362 84 | 970    | 495    |

### 4.3 Полезные размеры поверхностей

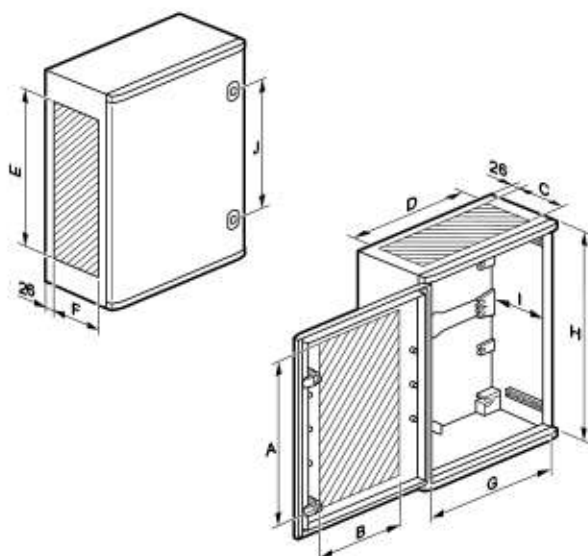

Кат. № 0 362 50

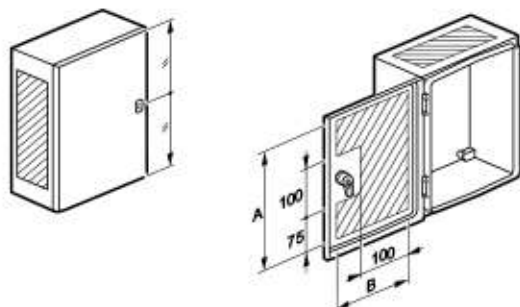


| Кат. №      | Полезные размеры (мм) |                  |     |     |      |     |     |      |         |     |
|-------------|-----------------------|------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|---------|-----|
|             | A <sup>(1)</sup>      | B <sup>(1)</sup> | C   | D   | E    | F   | G   | H    | I макс. | J   |
| 0 362 50    | 250                   | 150              | 105 | 195 | 250  | 115 | 194 | 280  | 130     | -   |
| 0 362 51/71 | 300                   | 180              | 130 | 250 | 260  | 150 | 260 | 350  | 178     | 200 |
| 0 362 52/72 | 400                   | 280              | 130 | 350 | 360  | 150 | 360 | 450  | 178     | 300 |
| 0 362 55/75 | 500                   | 280              | 180 | 350 | 460  | 180 | 360 | 560  | 225     | 400 |
| 0 362 56/76 | 600                   | 340              | 170 | 400 | 580  | 170 | 460 | 662  | 211     | 400 |
| 0 362 61/81 | 700                   | 440              | 220 | 500 | 660  | 230 | 560 | 762  | 261     | 500 |
| 0 362 63/83 | 900                   | 600              | 220 | 700 | 860  | 230 | 760 | 962  | 261     | 580 |
| 0 362 64/84 | 1110                  | 600              | 220 | 700 | 1060 | 230 | 960 | 1162 | 261     | 700 |

<sup>(1)</sup> Кроме шкафов с остекленной дверью  
Разметка с шагом 50 мм (25 мм для кат. № 0 362 50) на внутренней стороне двери

| Кат. №      | Толщина стенок (в мм) |                |               |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------|
|             | Дверь                 | Боковые стенки | Задняя стенка |
| 0 362 50    | 2,5                   | 2,5            | 2,5           |
| 0 362 51/71 | 2,7                   | 2,5            | 3             |
| 0 362 52/72 | 2,7                   | 2,5            | 3             |
| 0 362 55/75 | 2,7                   | 2,5            | 3             |
| 0 362 56/76 | 4                     | 3,5            | 3,5           |
| 0 362 61/81 | 4                     | 3,5            | 3,5           |
| 0 362 63/83 | 4                     | 3,5            | 3,5           |
| 0 362 64/84 | 4                     | 3,5            | 3,5           |

### 4.4 Крепление оборудования

Возможность крепления оборудования к задней стенке шкафа.  
Промежуточные точки крепления для установки частичной монтажной платы (кроме кат. № 0 362 50/51/71) и/или рейки (кроме кат. № 0 362 50).

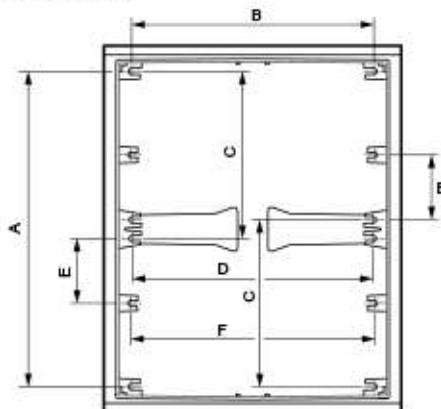


| Кат. №      | Размеры (мм) |     |     |     |       |       |
|-------------|--------------|-----|-----|-----|-------|-------|
|             | A            | B   | C   | D   | E     | F     |
| 0 362 50    | 263          | 163 | -   | -   | -     | -     |
| 0 362 51/71 | 325          | 225 | 125 | 225 | 102,5 | 228,5 |
| 0 362 52/72 | 425          | 325 | 225 | 325 | 87,5  | 228,5 |
| 0 362 55/75 | 525          | 325 | 325 | 325 | 95    | 328,5 |
| 0 362 56/76 | 625          | 425 | 425 | 425 | 100   | 428,5 |
| 0 362 61/81 | 725          | 525 | 525 | 525 | 100   | 528,5 |
| 0 362 63/83 | 925          | 725 | 725 | 725 | 100   | 728,5 |
| 0 362 64/84 | 1125         | 725 | 925 | 725 | 100   | 728,5 |


## 4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (продолжение)

### 4.5 Регулировка оборудования

Регулировка расположения оборудования по глубине с помощью комплекта кат. № 0 362 42 (кроме кат. № 0 362 50).

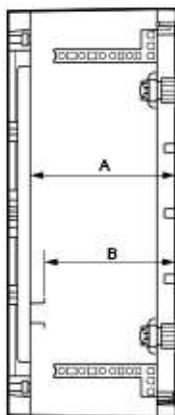


| Кат. №   | Монтажная плата (мм) |                               | Шасси с рейкой<br>T <sub>г</sub> (мм) |                               |
|----------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|          | A макс.              | A мин.<br>(с кат. № 0 362 42) | B макс.                               | B мин.<br>(с кат. № 0 362 42) |
| 0 362 50 | 135                  | -                             | -                                     | -                             |
| 0 362 51 | 170                  | 70                            | 155                                   | 55                            |
| 0 362 52 | 170                  | 70                            | 155                                   | 55                            |
| 0 362 55 | 220                  | 70                            | 205                                   | 55                            |
| 0 362 56 | 220                  | 70                            | 205                                   | 55                            |
| 0 362 61 | 270                  | 70                            | 255                                   | 55                            |
| 0 362 63 | 270                  | 70                            | 255                                   | 55                            |
| 0 362 64 | 270                  | 70                            | 255                                   | 55                            |

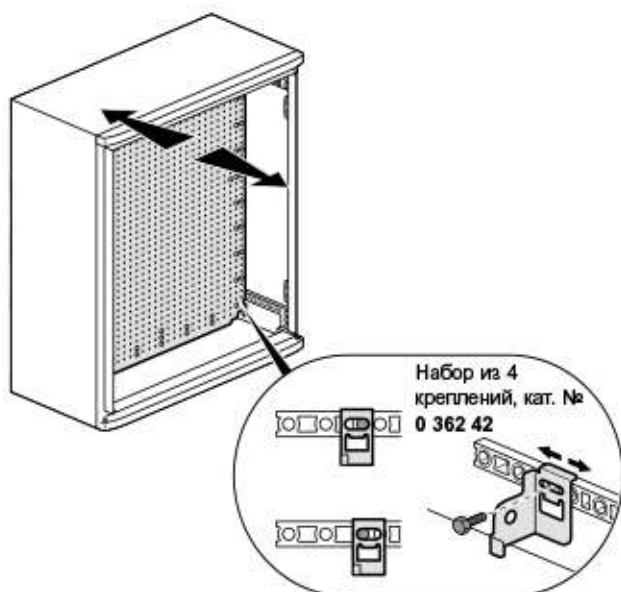


## 5. ОБОРУДОВАНИЕ

### 5.1 Сплошные монтажные платы, перфорированные монтажные платы Lina 12,5, Lina 25

Lina 12,5

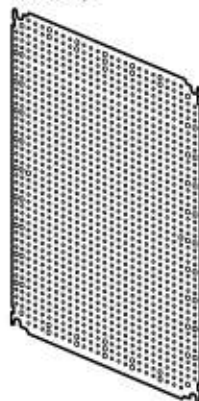


Lina 25

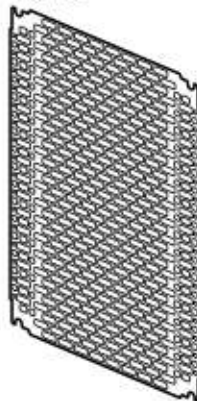

- Полноразмерные монтажные платы:

| Шкаф        |            | Монтажные платы |           |          |
|-------------|------------|-----------------|-----------|----------|
| Кат. №      | В x Ш (мм) | Сплошные        | Lina 12,5 | Lina 25  |
| 0 362 52/72 | 300 x 400  | 0 360 52        | 0 360 04  | 0 360 11 |
| 0 362 55/75 | 400 x 400  | 0 360 70        | 0 360 05  | 0 360 92 |
| 0 362 56/76 | 500 x 500  | 0 360 71        | 0 360 14  | 0 360 93 |
| 0 362 61/81 | 600 x 600  | 0 360 57        | 0 360 24  | 0 360 17 |
| 0 362 63/83 | 800 x 800  | 0 360 60        | 0 360 34  | 0 360 20 |
| 0 362 64/84 | 1000 x 800 | 0 360 61        | 0 360 42  | 0 360 21 |

- Частичные монтажные платы:

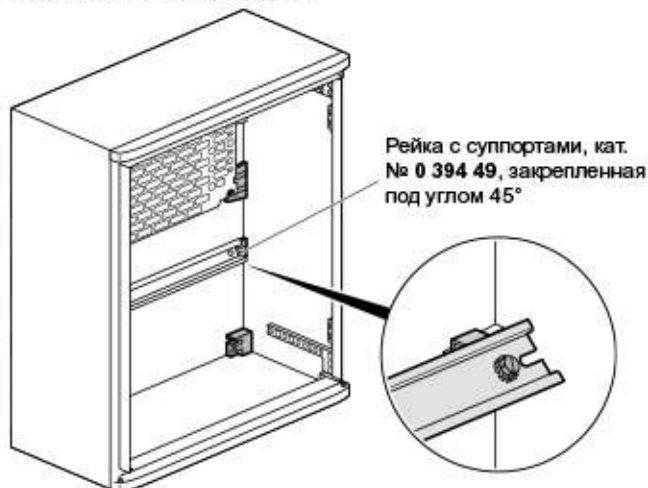


Шкаф кат. № 0 362 52 с частичной монтажной платой и рейкой, закрепленными промежуточными зажимами.

| Кат. №      | Монтажные<br>платы В x Ш<br>(мм) | Частичные монтажные платы |           |          |
|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
|             |                                  | Сплошные                  | Lina 12,5 | Lina 25  |
| 0 362 52/72 | 300 x 400                        | 0 360 52                  | 0 360 04  | 0 360 11 |
| 0 362 55/75 | 400 x 400                        | 0 360 70                  | 0 360 05  | 0 360 92 |
| 0 362 56/76 | 500 x 500                        | 0 360 71                  | 0 360 14  | 0 360 93 |
| 0 362 61/81 | 600 x 600                        | 0 360 57                  | 0 360 24  | 0 360 17 |
| 0 362 63/83 | 800 x 800                        | 0 360 60                  | 0 360 34  | 0 360 20 |
| 0 362 64/84 | 1000 x 800                       | 0 360 61                  | 0 360 42  | 0 360 21 |

## 5. ОБОРУДОВАНИЕ (продолжение)


### 5.2 Профильные стойки и рейки Lina 25 Для реализации шасси

- Стойки:




| Шкаф                     |             | Кат. № стоек<br>(комплект из 2-х штук) |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Кат. №                   | Высота (мм) |                                        |
| 0 362 51/71              | 400         | 0 361 51                               |
| 0 362 52/72              | 500         | 0 361 52                               |
| 0 362 55/75              | 600         | 0 361 53                               |
| 0 362 56/76              | 700         | 0 361 54                               |
| 0 362 61/81              | 800         | 0 361 55                               |
| 0 362 63/83              | 1000        | 0 361 56                               |
| 0 362 64/84              | 1200        | 0 361 58                               |
| 3 м, отрезается по длине |             | 0 361 92                               |

- Рейки

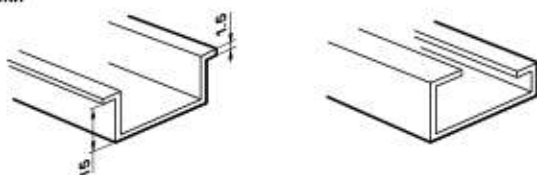

| Шкаф                     |             | Кат. № реек |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Кат. №                   | Ширина (мм) |             |          |
| 0 362 51/71              | 300         | 0 367 80    |          |
| 0 362 52/72/ 55/75       | 400         | 0 367 81    |          |
| 0 362 56/76              | 500         | 0 367 82    |          |
| 0 362 61/81              | 600         | 0 367 83    |          |
| 0 362 63/83/ 64/84       | 800         | 0 367 84    |          |
| 2 м, отрезается по длине |             | 0 374 07    | 0 374 02 |


### 5.3 Двери внутренние из полиэстера RAL 7035

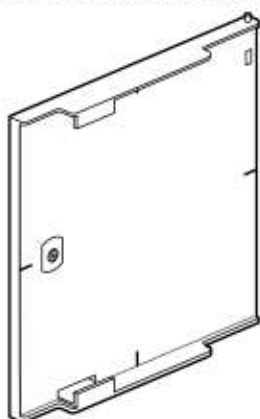

| Шкаф        |            | Кат. № внутренних дверей |
|-------------|------------|--------------------------|
| Кат. №      | В x Ш (мм) |                          |
| 0 362 51/71 | 400 x 300  | 0 363 59                 |
| 0 362 52/72 | 500 x 400  | 0 363 60                 |
| 0 362 55/75 | 600 x 400  | 0 363 61                 |
| 0 362 56/76 | 700 x 500  | 0 363 62                 |
| 0 362 61/81 | 800 x 600  | 0 363 63                 |
| 0 362 63/83 | 1000 x 800 | 0 361 64                 |
| 0 362 64/84 | 1200 x 800 | 0 361 65 <sup>(1)</sup>  |


<sup>(1)</sup> Внутренняя дверь, аналогичная кат. № 0 363 64, с резервным пространством 200 мм сверху и снизу шкафа.

### 5.4 Шасси с изолирующими пластинами RAL 7035

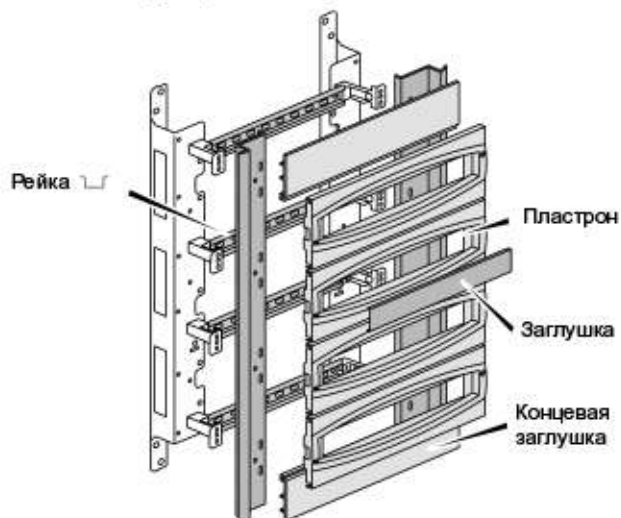

| Шкаф        |                  | Шасси    |                       |
|-------------|------------------|----------|-----------------------|
| Кат. №      | В x Ш x Г (мм)   | Кат. №   | Вместимость           |
| 0 362 51/71 | 400 x 300 x 200  | 0 361 01 | 3 ряда по 10 модулей  |
| 0 362 52/72 | 500 x 400 x 200  | 0 361 02 | 3 ряда по 16 модулей  |
| 0 362 55/75 | 600 x 400 x 250  | 0 361 03 | 3 ряда по 16 модулей  |
| 0 362 56/76 | 700 x 500 x 250  | 0 361 05 | 4 ряда по 21 модулю   |
| 0 362 61/81 | 800 x 600 x 300  | 0 361 06 | 4 ряда по 27 модулей  |
| 0 362 63/83 | 1000 x 800 x 300 | 0 361 09 | 5 рядов по 38 модулей |
| 0 362 64/84 | 1200 x 800 x 300 | 0 361 10 | 6 рядов по 38 модулей |


- Монтажная плата для шасси:



| Шасси    |                  | Монтажная плата |                                                              |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Кат. №   | В x Ш x Г (мм)   | Кат. №          | Для силового оборудования                                    |
| 0 361 06 | 800 x 600 x 300  | 0 360 44        | DPX 125, DPX 160 или Vistop 160 A                            |
| 0 361 09 | 1000 x 800 x 300 | 0 360 45        | DPX 125, DPX 160, DPX 250 ER, Vistop 160 A, или Vistop 250 A |
| 0 361 10 | 1200 x 800 x 300 |                 |                                                              |

## 5. ОБОРУДОВАНИЕ (продолжение)

### 5.5 Шасси VDI

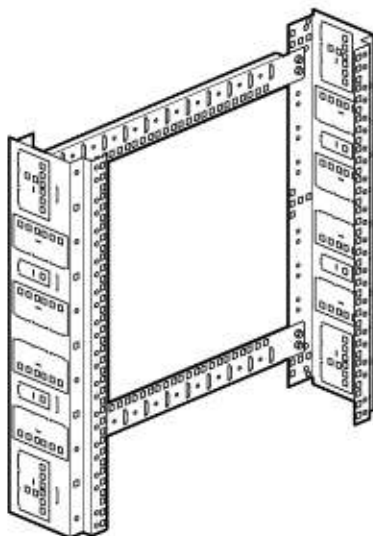



| Шасси    |                 | Шасси VDI |                     |
|----------|-----------------|-----------|---------------------|
| Кат. №   | В x Ш x Г (мм)  | Кат. №    | Вместимость         |
| 0 361 06 | 600 x 400 x 250 | 0 462 28  | 12 U <sup>(1)</sup> |
| 0 361 09 | 800 x 600 x 300 | 0 462 29  | 16 U <sup>(2)</sup> |

(1) Для оборудования, аналогичного устанавливаемому в шкаф mini XL VDI, кат. № 0 329 81.

(2) Для 19" оборудования.

## 6. МОНТАЖ

При монтаже с использованием задних вставок (не проходных) сохраняется IP 66 и класс II.

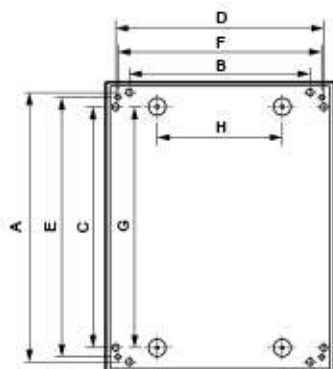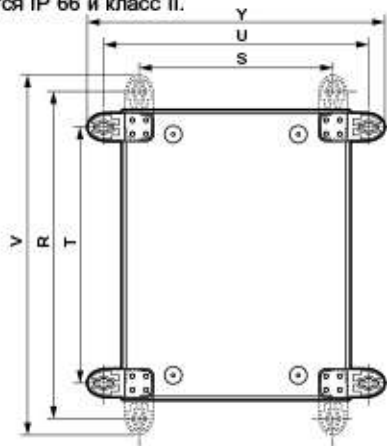

| Кат. №      | На стойках<br>кат. № 0 364 36 и<br>с помощью нарезных<br>шпилек (мм) |     | На опорах с набором<br>кат. № 0 364 46/47/<br>48/49 и с помощью<br>нарезных шпилек<br>(мм) |       | Вне зоны<br>оборудования<br>и на стойках<br>кат. № 0 364 37<br>(мм) <sup>(2)</sup> |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|             | A                                                                    | B   | C                                                                                          | D     | E                                                                                  | F     |
| 0 362 50    | -                                                                    | -   | -                                                                                          | -     | -                                                                                  | -     |
| 0 362 51/71 | 364                                                                  | 218 | 325                                                                                        | 266   | 102,5                                                                              | 228,5 |
| 0 362 52/72 | 464                                                                  | 318 | 425                                                                                        | 366   | 87,5                                                                               | 228,5 |
| 0 362 55/75 | 574                                                                  | 318 | 525                                                                                        | 366   | 95                                                                                 | 328,5 |
| 0 362 56/76 | 683                                                                  | 427 | 630                                                                                        | 460,5 | 100                                                                                | 428,5 |
| 0 362 61/81 | 781                                                                  | 525 | 730                                                                                        | 560,5 | 100                                                                                | 528,5 |
| 0 362 63/83 | -                                                                    | -   | -                                                                                          | -     | 100                                                                                | 728,5 |
| 0 362 64/84 | -                                                                    | -   | -                                                                                          | -     | 100                                                                                | 728,5 |


| Кат. №                      | Монтаж<br>на заднюю<br>стенку<br>шкафа (мм) <sup>(3)</sup> |     | Монтаж<br>с вертикальными<br>петлями (мм) |     |      | Монтаж<br>с горизонтальными<br>петлями (мм) |     |     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------|-----|-----|
|                             | G                                                          | H   | R                                         | S   | V    | T                                           | U   | Y   |
| 0 362 50 <sup>(1)</sup> (2) | 225                                                        | 150 | 330                                       | 190 | 359  | 270                                         | 250 | 279 |
| 0 362 51/71                 | 325                                                        | 120 | 470                                       | 241 | 525  | 341                                         | 370 | 425 |
| 0 362 52/72                 | 425                                                        | 220 | 570                                       | 341 | 625  | 441                                         | 470 | 525 |
| 0 362 55/75                 | 525                                                        | 220 | 680                                       | 341 | 735  | 551                                         | 470 | 525 |
| 0 362 56/76                 | 600                                                        | 200 | 789                                       | 341 | 844  | 641                                         | 579 | 634 |
| 0 362 61/81                 | 700                                                        | 300 | 887                                       | 548 | 942  | 758                                         | 677 | 732 |
| 0 362 63/83                 | 900                                                        | 500 | 1087                                      | 748 | 1142 | 958                                         | 877 | 932 |
| 0 362 64/84                 | 1100                                                       | 500 | 1287                                      | 748 | 1342 | 1158                                        | 877 | 932 |

(1) С петлями, кат. № 0 364 08

(2) Размеры S и T: межстоевое расстояние вставок


(3) Проходное крепление

- Настенный монтаж с петлями:




Набор из 4 петель RAL 7035

кат. № 0 364 08



Для шкафа высотой 300 мм  
Полиамид


кат. № 0 364 09



Для шкафов высотой > 400 мм  
Полиэстер  
Покрывало из полиамида RAL 7016


## 6. МОНТАЖ (продолжение)

- Настенный монтаж с нарезными шпильками:

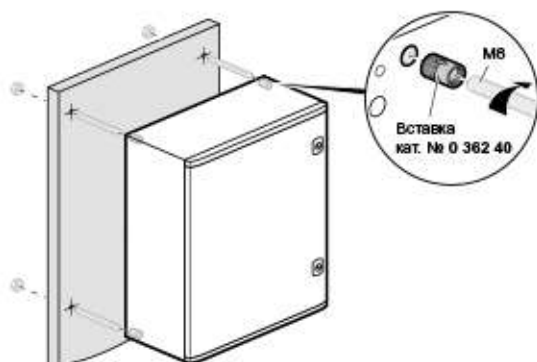

- Монтаж на опорах:

Кат. № 0 364 46/47/48/49

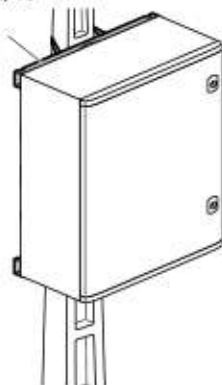

- Напольный монтаж на стойках



Стойки, кат. № 0 364 37, поставляются в комплекте со специальными аксессуарами, обеспечивающими выполнение проходного крепления с сохранением степени защиты IP 66 и класса изоляции II.

- Напольный монтаж с цоколем высотой 170 мм (полиэстер RAL 7035):

Крыша RAL 7035,  
кат. № 0 362 93/94/95



500 x 250 мм  
600 x 300 мм  
800 x 300 мм

Цоколь  
Кат. № 0 362 91/92



600 x 300 мм  
800 x 300 мм

## 7. АКСЕССУАРЫ

### 7.1 Набор для соединения шкафов, кат. № 0 362 44

Шкафы можно объединить вертикально или горизонтально с использованием специального набора соединительных элементов, кат. № 0 362 44 (кроме шкафов кат. № 0 362 50/51/71). Состав набора:


- 2 соединительных элемента для крепежных петель (кат. № 0 364 09 заказываются отдельно) из нержавеющей стали,
- 1 пластина для ввода кабелей из полиэстера, армированного стекловолокном, с полиуретановыми уплотнителями,
- 1 шаблон для разметки отверстий, нержавеющие винты.

Степень защиты IP 66, класс изоляции II и максимальная нагрузка (500 кг/м<sup>3</sup>) сохраняются.



Кат. № 0 364 09

Кат. № 0 362 44

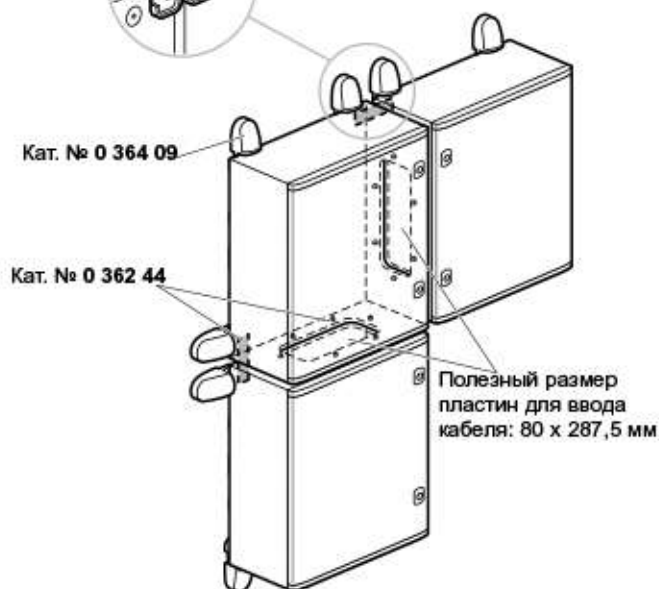

В шкафах высотой более 800 мм возможна установка 2 пластин с кабельными вводами по высоте шкафа.

## 7. АКСЕССУАРЫ (продолжение)


### 7.2 Монтажный комплект для пластин Cabstop RAL 7035 кат. № 0 364 98

Комплект кат. № 0 364 98 предназначен для крепления пластин Cabstop IP 55 на плоскости.

Конструкция позволяет устанавливать 2 пластины Cabstop IP 55 кат. № 0 364 94 или 95, и 0 364 96 или 97 (поставляется с 2 шаблонами для разметки отверстий).

Сохраняется класс изоляции II (изолирующий крепеж).

Пластина Cabstop  
кат. № 0 364 94/95/96/97

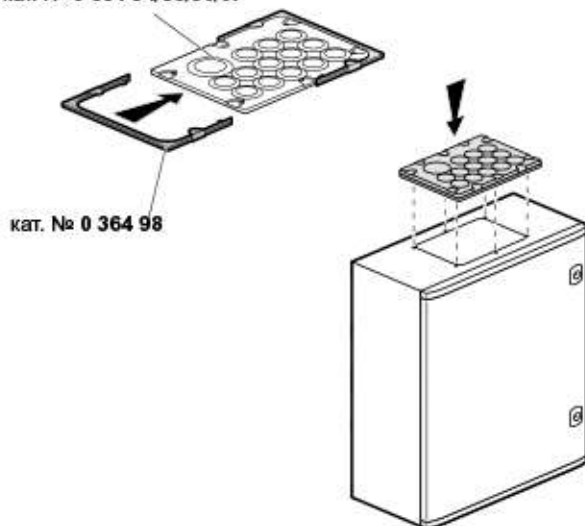

### 7.3 Рукоятка с замком кат. № 0 368 06


Рукоятка оборудована замком с ключом 2433A с сохранением IP 66.

Возможна установка рукоятки кат. № 0 368 05 и других замков.



### 7.4 Металлическая вставка замка, кат. № 0 365 13


Вставка кат. № 0 365 13 позволяет запирать шкафы (кроме кат. № 0 362 50) на три 3 навесных замка с диаметром дужки до 6 мм, в дополнении к цилиндрическим замкам.

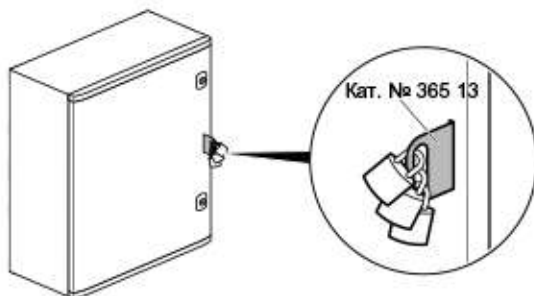


Другие типы блокировок: блокиратор кат. № 0 365 11 для замка (или рукоятки).

### 7.5 Пластиковые самоклеящиеся карманы для документов

- Кат. № 0 365 80, 340 x 235 мм  
(внутренние размеры: 310 x 200 x 18 мм)  
и кат. № 0 365 81, 260 x 165 мм  
(внутренние размеры: 230 x 130 x 18 мм).  
Открытый, RAL 7035



- Кат. № 0 365 82, 325 x 120 мм  
(внутренние размеры: 324 x 120 x 18 мм).  
Закрытый IP 50, RAL 9002.  
Вмещается до 15 листов формата A4, сложенных вдвое.

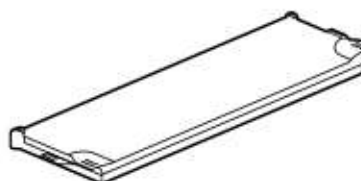

- Кат. № 0 097 99, 305 x 220 мм (формат A4).  
Гибкий, прозрачный.

### 7.6 Концевой выключатель кат. № 0 363 13

