

Клеммные колодки



Соответствуют МЭК 60998-2-1

Поставляются с полувинченными винтами
100 А макс. - 400 В_~ для вводного кабеля 25 мм²
80 А макс. - 400 В_~ для вводного кабеля 16 мм²

Упак.	Кат. №	Клеммные колодки неизолрированные			
		Крепятся винтами М4			
		Ввод 6-25 мм ²	Вывод 1,5-16 мм ²	Длина, мм	
10	0 048 01	-	4	45	
10	0 048 03	-	8	73	
10	0 048 05	1	14	122	
10	0 048 06	1	19	157	
10	0 048 07	1	24	192	

		Клеммные колодки на изолирующих основаниях			
		Чаще всего уст-ся на планке 12x2 мм			
		Оснащаются маркировкой Duplix ⁽¹⁾			
		Ввод 6-25 мм ²	Вывод 1,5-16 мм ²	Длина, мм	
10	0 048 20 ⁽¹⁾	-	4	47	
10	0 048 22 ⁽¹⁾	-	8	75	
10	0 048 24 ⁽¹⁾	1	12	113	
10	0 048 25 ⁽¹⁾	1	16	141	


			Клеммные колодки IP 2х		
			Чаще всего уст-ся на планке 12х2 мм		
	Фаза (черный)	Нейтраль (синий)	Ввод 6-25 мм ²	Вывод 1,5-16 мм ²	Длина, мм
10	0 048 16	0 048 15	1 ⁽²⁾	5 ⁽²⁾	62
10	0 048 50	0 048 40	-	4	47
10	0 048 52	0 048 42	-	8	75
10	0 048 54	0 048 44	1	12	113
10	0 048 55	0 048 45	1	16	141
10	0 048 56	0 048 46	1	16	176
Земля (зеленый)					
10	0 048 30		-	4	47
10	0 048 32		-	8	75
10	0 048 34		1	12	113
10	0 048 35		1	16	141
10	0 048 36		1	21	176
10	0 048 38		2	33	276
10	0 048 37		1	26	227

		Клеммные колодки 3-полюсные + нейтраль (3 черных + 1 синяя)			
		Ввод 6-25 мм ²	Вывод 1,5-16 мм ²	Длина, мм	
		Нейтраль Фаза	Нейтраль Фаза		
	0 048 14	1 x 1 3 x 1	1 x 4 3 x 4	227	

		Основания для клеммных колодок			
		Основания			
		Для установки неизолрированных клеммных блоков и колодок «домино»			
5	0 048 18	28 отверстий, длина 227 мм			
5	0 048 17	35 отверстий, длина 276 мм			
		Универсальные основания			
		Для установки клеммных колодок любого типа (кроме «домино») на рейку или			
		Основание для распределительного блока			
1	0 048 10	Позволяет составить распределительный блок, подключив до 4 колодок IP 2x одного размера			
		Плоские шинки 12 x 2			
10	0 048 19	Длина 1 м			


⁽¹⁾ Все клеммные колодки оснащаются маркировкой Duplix: 2-зеленого цвета со значком ; 2-синего цвета с буквой N; 2-красного цвета с буквой L

⁽²⁾ Кат. № 0 048 15/16 - ввод 10-35 мм², вывод 6-25 мм²

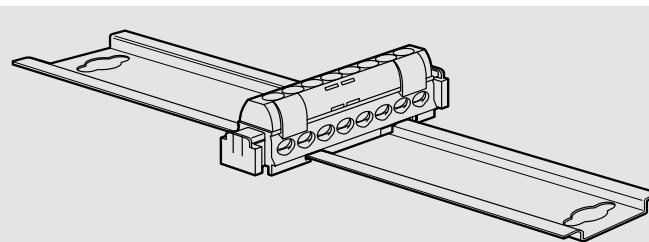


Для клеммных колодок Кат. № 0 048 15/16/22/24/32/34/42/44/52/54 возможен непосредственный монтаж на DIN-рейку

■ Использование оснований для клеммных колодок

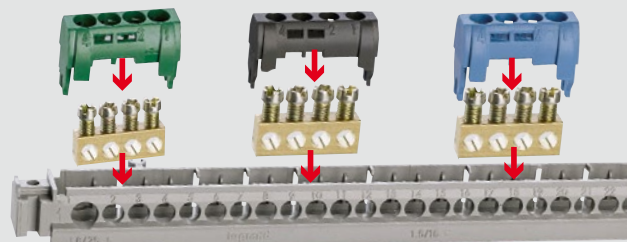


0 048 18

Неизолированные клеммные колодки и клеммные блоки IP 2x (без основания) можно устанавливать на основания Кат. № 0 048 18 с 28 отверстиями для требуемого количества кабелей ввода и вывода

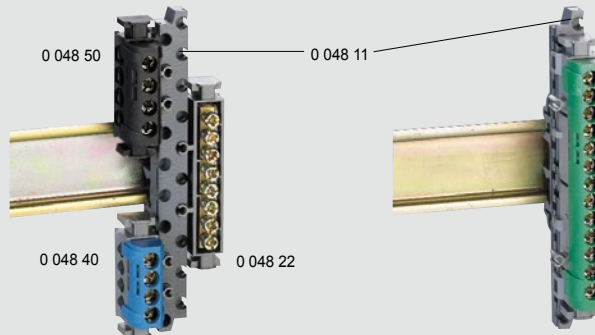

В случае установки на рейку или , на универсальные основания Кат. № 0 048 11 можно устанавливать клеммные колодки любого типа (кроме колодок «домино»)

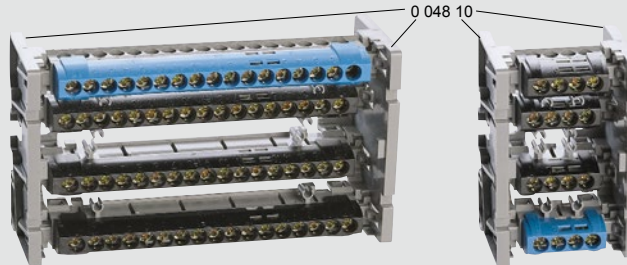

Чтобы составить распределительный модуль 2 Р, 3 Р или 4 Р достаточно установить клеммные блоки IP 2x на основание Кат. № 0 048 10



Клеммные колодки с изолирующими основаниями крепятся на плоские шинки 12 x 2 мм