

Клеммные колодки



Соответствуют МЭК 60998-2-1

Поставляются с полувинченными винтами
100 А макс. - 400 В_~ для вводного кабеля 25 мм²
80 А макс. - 400 В_~ для вводного кабеля 16 мм²

Упак.	Кат. №	Клеммные колодки неизолрированные		
		Крепятся винтами М4		
		Ввод 6-25 мм ²	Вывод 1,5-16 мм ²	Длина, мм
10	0 048 01	-	4	45
10	0 048 03	-	8	73
10	0 048 05	1	14	122
10	0 048 06	1	19	157
10	0 048 07	1	24	192

Упак.	Кат. №	Клеммные колодки на изолирующих основаниях		
		Чаще всего уст-ся на планке 12x2 мм		
		Оснащаются маркировкой Duplix ⁽¹⁾		
		Ввод 6-25 мм ²	Вывод 1,5-16 мм ²	Длина, мм
10	0 048 20 ⁽¹⁾	-	4	47
10	0 048 22 ⁽¹⁾	-	8	75
10	0 048 24 ⁽¹⁾	1	12	113
10	0 048 25 ⁽¹⁾	1	16	141


		Клеммные колодки IP 2х			
		Чаще всего уст-ся на планке 12х2 мм			
	Фаза (черный)	Нейтраль (синий)	Ввод 6-25 мм²	Вывод 1,5-16 мм²	Длина, мм
10	0 048 16	0 048 15	1 ⁽²⁾	5 ⁽²⁾	62
10	0 048 50	0 048 40	-	4	47
10	0 048 52	0 048 42	-	8	75
10	0 048 54	0 048 44	1	12	113
10	0 048 55	0 048 45	1	16	141
10	0 048 56	0 048 46	1	16	176
	Земля (зеленый)				
10	0 048 30	-	-	4	47
10	0 048 32	-	-	8	75
10	0 048 34	1	1	12	113
10	0 048 35	1	1	16	141
10	0 048 36	1	1	21	176
10	0 048 38	2	2	33	276
10	0 048 37	1	1	26	227

		Клеммные колодки 3-полюсные + нейтраль (3 черных + 1 синяя)				
		Ввод 6-25 мм ²		Вывод 1,5-16 мм ²		Длина, мм
		Нейтраль	Фаза	Нейтраль	Фаза	
	0 048 14	1 x 1	3 x 1	1 x 4	3 x 4	227

Упак.	Кат. №	Основания для клеммных колодок	
		Основания	
		Для установки неизолрированных клеммных блоков и колодок «домино»	
5	0 048 18	28 отверстий, длина 227 мм	
5	0 048 17	35 отверстий, длина 276 мм	
		Универсальные основания	
		Для установки клеммных колодок любого типа (кроме «домино») на рейку или	
5	0 048 11		
		Основание для распределительного блока	
1	0 048 10	Позволяет составить распределительный блок, подключив до 4 колодок IP 2 x одного размера	
		Плоские шинки 12 x 2	
10	0 048 19	Длина 1 м	


⁽¹⁾ Все клеммные колодки оснащаются маркировкой Duplix: 2-зеленого цвета со значком ; 2-синего цвета с буквой N; 2-красного цвета с буквой L

⁽²⁾ Кат. № 0 048 15/16 - ввод 10-35 мм², вывод 6-25 мм²

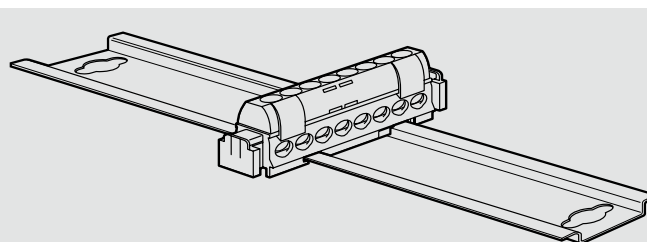


Для клеммных колодок Кат. № 0 048 15/16/22/24/32/34/42/44/52/54 возможен непосредственный монтаж на DIN-рейку

■ Использование оснований для клеммных колодок

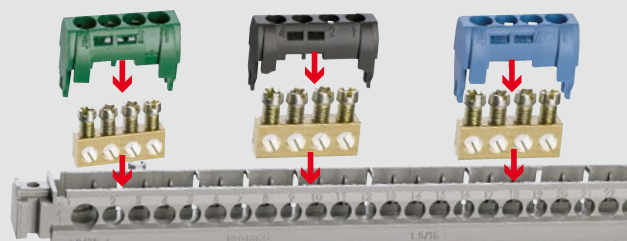


0 048 18

Неизолированные клеммные колодки и клеммные блоки IP 2х (без основания) можно устанавливать на основания Кат. № 0 048 18 с 28 отверстиями для требуемого количества кабелей ввода и вывода

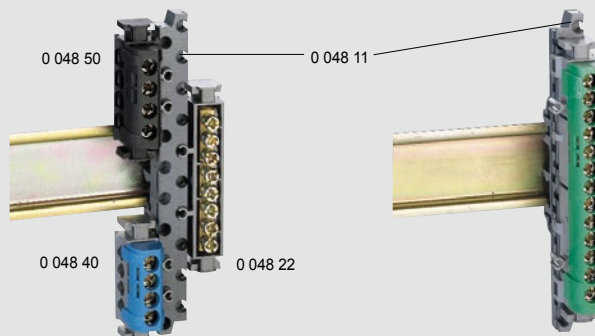

В случае установки на рейку или , на универсальные основания Кат. № 0 048 11 можно устанавливать клеммные колодки любого типа (кроме колодок «домино»)

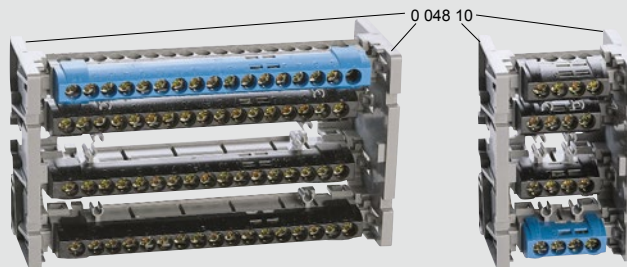

Чтобы составить распределительный модуль 2 Р, 3 Р или 4 Р достаточно установить клеммные блоки IP 2 х на основание Кат. № 0 048 10



Клеммные колодки с изолирующими основаниями крепятся на плоские шинки 12 x 2 мм